


Uponor Vario S rozdělovač s průtokoměrem FM 13x3/4 Euro

1088864

- Nerezový 1" rozdělovač Vario S s průtokoměry pro vyrovnávání a uzavírání na přívodní větvi
- Na vratné větvi jsou osazeny ventily s krytkami, lze nahradit termopohony

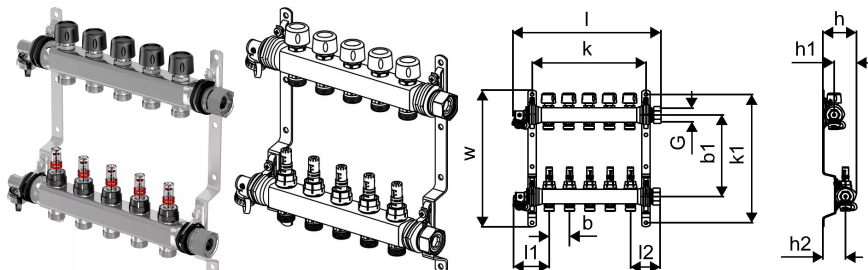

O produktu Uponor Vario S rozdělovač s průtokoměrem FM

Specifikace


- Vyrobeno z nerezové oceli
- S integrovanými ventily
- Připojení zleva nebo zprava, pomocí závitů G 1" s plochým těsněním
- Integrovaný odvzdušňovací, plnicí a vypouštěcí ventil na přívodu i zpátečce
- Připojení okruhů: G 3/4" Eurokonus
- Rozestup okruhů: 50 mm
- Vzdálenost rozdělovače od sběrače: 215 mm

Aplikace

- Pro podlahové vytápění a chlazení
- Vhodné termopohony 230V (1141676) a 24V (114677)
- Max. tlak 6 bar při 60°C

Uponor Vario S rozdělovač s průtokoměrem FM 13x3/4 Euro

1088864

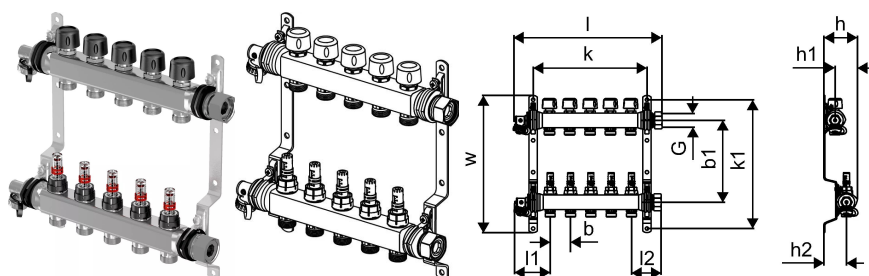

Technické informace

Položka (měrná jednotka)	ks
Délka (l)	760 mm
Délka (l1)	87 mm
Délka (l2)	73 mm
Z-rozměr k	780 mm
Z-rozměr b	50 mm
Z-rozměr b1	215 mm
Z-rozměr h	75 mm
Z-rozměr h1	30 mm
Z-rozměr h2	50 mm
Z-rozměr k1	336 mm
Z-rozměr w	357 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL4	48

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz