


Uponor Ecoflex wall seal PWP 250

1091429

- Pro jádrové vrty nebo vláknocementové vložky
- Stěnová průchodka k utěsnění předizolovaného potrubí
- Použitelné pro PWP = odolná proti tlakové vodě
- Vodotěsnost do 0,3 bar

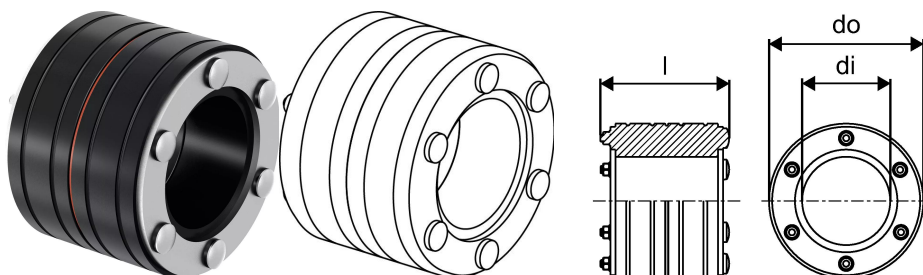

O produktu Uponor Ecoflex průchod zdí DWD

Specifikace

- Veškeré příslušenství je odolné proti korozi

Aplikace


- Příslušenství Ecoflex je navrženo jako doplněk sortimentu pro podzemní instalace

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex wall seal PWP 250

1091429

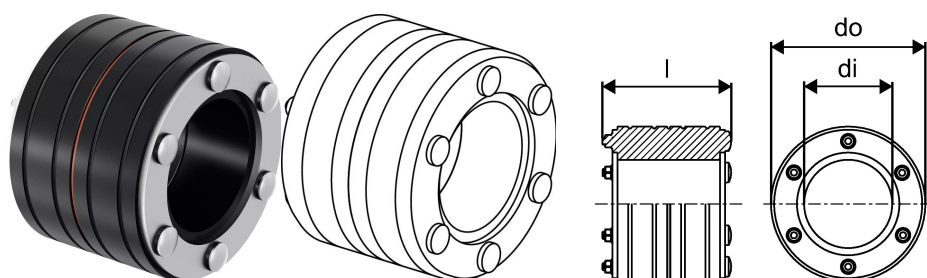

Technické informace

Item no EAN	6414905222698
Item no GTIN	06414905222698
Item no VVS	087916225
Item no NRF	8361422
Položka (měrná jednotka)	ks
Délka (l)	110 mm
Množství balení 1	1
Packaging Material short PL1	PAP
Packaging GTIN PL1	06414905633272
Item Unit Height	350 mm
Item Unit Weight	7,05 kg
Item Unit Width	350 mm

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz