


Uponor Ecoflex Lisovací adaptér PN10 20x2,8-3/4"

1091505

- Napojení pro PE-Xa potrubí
- 10 bar, SDR 7,4
- Kónický závit R", konopné těsnění

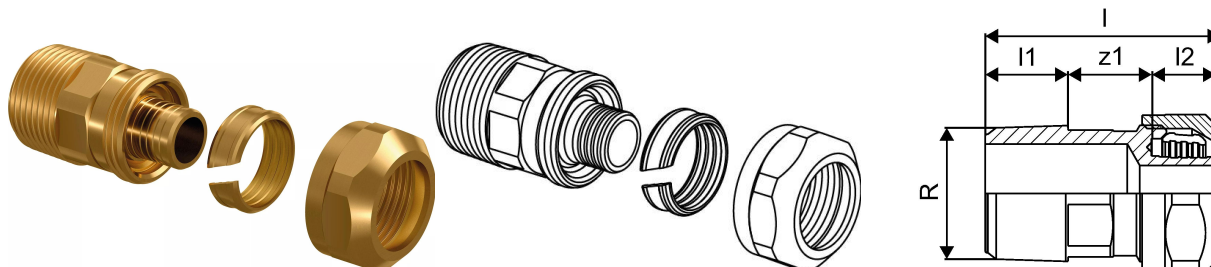

O produktu Uponor Ecoflex Lisovací adaptér PN10

Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

Aplikace


- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex Lisovací adaptér PN10 20x2,8-3/4"

1091505

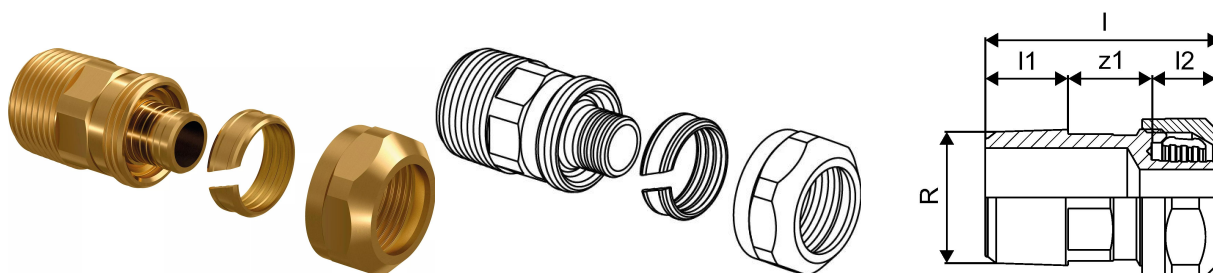

Status

Item Available From date

2024-12-01

Product code

Item no EAN	6414905222896
Item no GF	35001091505
Item no GTIN	06414905222896
Item no VVS	087883020

Dimensions

Výška jednotky položky	34
Položka Délka jednotky	46
Jednotková hmotnost položky	0,121
Šířka jednotky položky	34
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	46,4
Délka (l1)	16,3
Délka (l2)	12,6
Male_thread_R	3/4
Tloušťka stěny_s	2,8
z1	16,6

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905269464
Balení GTIN PL2	06414905271047
Výška balení PL1	35
Výška balení PL2	180
Délka balení PL1	50
Délka balení PL2	270
Množství v balení PL1	1

Množství v balení PL2	10
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Typ balení PL2	Medium_Box
Objem balení PL1	0,00006125
Objem balení PL2	0,008262
Hmotnost balení PL1	0,131
Hmotnost balení PL2	1,41
Šířka balení PL1	35
Šířka balení PL2	170

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz