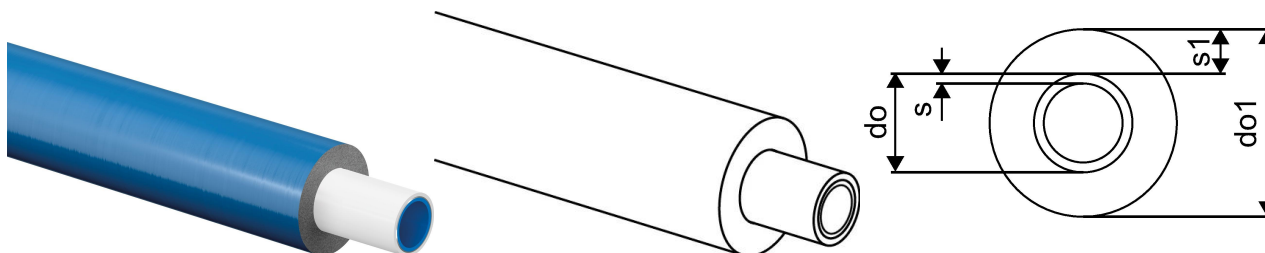


Uponor Uni Pipe PLUS bílá, izolovaná S6 WLS 040 20x2,25 blue 75m**1091724**

- kotouč
- Tloušťka izolace 6 mm
- Tepelná vodivost $\lambda = 0,040 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$
- Okrouhlá extrudovaná izolace

**O produktu Uponor Uni Pipe PLUS bílá, izolovaná S6 WLS 040****Specifikace**

- Vícevrstvé kompozitní potrubí s kyslíkovou bariérou (PE-RT - pojivo - bezešvý nesvařovaný hliník - pojivo - PE-RT), vyrobeno technologií SACP
- Třída ochrany proti ohni E podle EN 13501-1
- S koncovými krytkami potrubí jako hygienickým těsněním podle EN 806


Aplikace

- Testováno / Schváleno podle EN ISO 21003 Vícevrstvé potrubní systémy pro instalace studené a teplé vody uvnitř budov pro třídu použití 1,2,4,5 / 10 bar
- Pitná voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS bílá, izolovaná S6 WLS 040 20x2,25 blue 75m
1091724

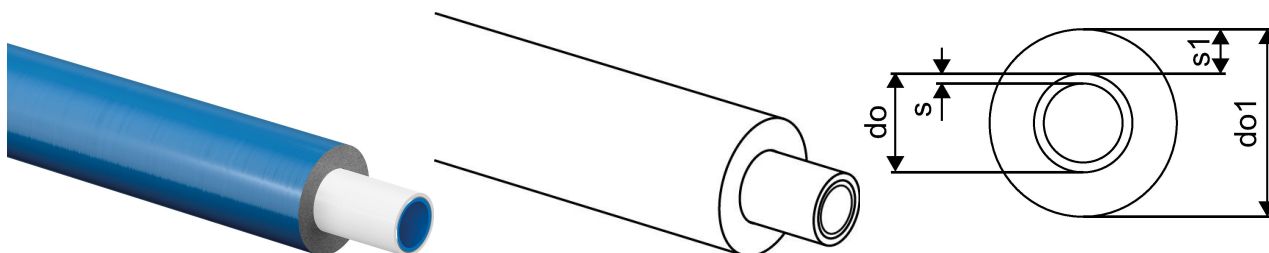

Technické informace

Položka (měrná jednotka)	m
Packaging Quantity PL1	75
Packaging Quantity PL4	600

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz