


Uponor Smatrix Base Řídicí set Pulse X-245+R-208 6X

1093019

- Řídicí set "Ready to use"
- V případě potřeby rozšiřitelný
- Kompatibilní s řídicí jednotkou Uponor Smatrix Base Pulse X-245 Bus 6X
- Třída ochrany: Class II IP20
- Barva: bílá
- Skládá se z:
 - 1x Uponor Smatrix Pulse R-208
 - 1x řídicí jednotka Uponor Smatrix Base Pulse X-245 Bus 6X
 - Provozní a bezpečnostní manuál
 - Upevňovací materiál

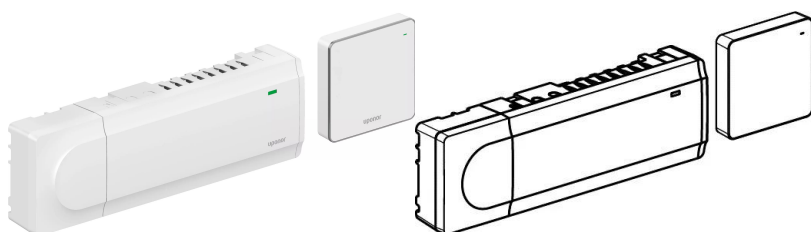

O produktu Uponor Smatrix Base Řídicí set Pulse X-245+R-208 6X

Specifikace

- Až 4 řídicí jednotky v jednom systému
- Provozní napětí: 230 V
- Automatické vyvažování optimalizuje využití energie a pohodlí
- Elektrické ovládání
- Jedna řídicí jednotka podporuje až 6 pokojových termostátů a 8 termopohonů (24 V)
- Relé pro vstupní a výstupní signál pro čerpadla a zdroje tepla
- Funkce spouštění ventilů a čerpadel proti zadření
- Regulace dle relativní vlhkosti
- Kombinovaná regulace podlahového vytápění/chlazení a stropního chlazení
- Max. příkon termopohonu: 24 V AC / 0,2 A (0,4 A špičkový)

Smatrix Base Pulse v kombinaci s komunikačním modulem R-208

- Místní (Wi-Fi) nebo vzdálený přístup (nutné připojení k internetu) pomocí aplikace Uponor Smatrix Pulse
- Dočasný přístupový bod Wi-Fi pro přímý přístup (nebude-li dostupná místní Wi-Fi)
- Integrace do inteligentního domácího ekosystému (Amazon Alexa, Google Home, IFTTT)
- Ovládání více objektů
- Přístup třetí strany pro účel vzdálené podpory (nutné povolení uživatelem)
- Analýza historických trendů v aplikaci Uponor Smatrix Pulse
- Programování časových harmonogramů
- Nastavení režimu Comfort a ECO

Aplikace


- Drátová regulace pro systémy sálavého vytápění a chlazení
- Rozsah nastavení teploty: 5 - 35 °C

Certifikace

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base Řídicí set Pulse X-245+R-208 6X

1093019

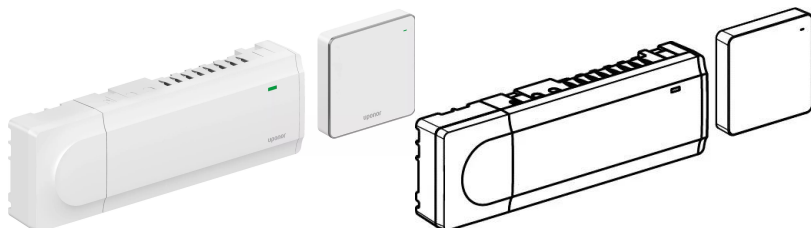**Status**

Item Available From date

2024-12-01

Product code

Item no EAN

6414905228034

Item no GF

35001093019

Item no GTIN

06414905228034

Item no LVI

2024562

Item no RSK

2988175

Item no VVS

466253340

Dimensions

Výška jednotky položky

50

Položka Délka jednotky

450

Jednotková hmotnost položky

1,5650

Šířka jednotky položky

110

Item_UOM

set

Measurements

LENGTH_L

450

Z Měření h

50

Z Měření w

110

Packaging

Balení GTIN PL1

06414905441518

Balení GTIN PL2

06414905443277

Balení GTIN PL4

06414905287208

Výška balení PL1

80

Výška balení PL2

300

Výška balení PL4

1044

Délka balení PL1

370

Délka balení PL2

400

Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL2	3
Množství v balení PL4	72
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL2	Medium_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,007104
Objem balení PL2	0,048
Objem balení PL4	1,00224
Hmotnost balení PL1	2,0750
Hmotnost balení PL2	6,9200
Hmotnost balení PL4	108,0400
Šířka balení PL1	240
Šířka balení PL2	400
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz