


## Uponor Combi Port M-Pro Heat interface RC 19 CB BP DI RL ZV

**1093775**

- Deskový mědí pájený nebo nikel difúzně pájený (VA) nerezový výměník tepla
- Regulátor tlakové diference
- Manuální zónový ventil pro vytápění

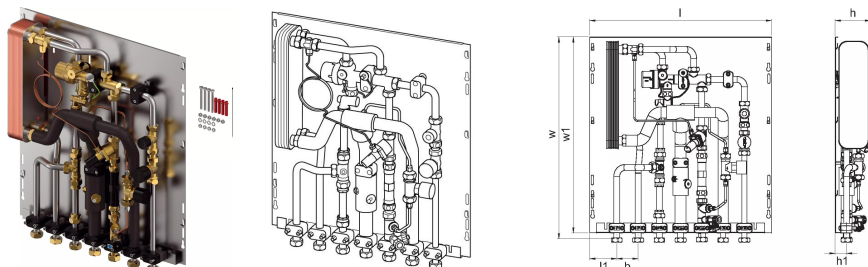

### O produktu Uponor Combi Port M-Pro Heat interface RC

#### Specifikace

- Kompletně sestavená a tlakově testovaná bytová stanice.
- Technické limity použití vody pro vytápění a vodovod jsou uvedeny v technické dokumentaci.
- Plastové upínání trubek pro ochranu proti hluku a tepelné oddělení
- Ventil PM s certifikací DVGW a patentovanou technologií trojitého těsnění.
- Tepelná izolace přívodního potrubí
- Termostatický přepouštěcí ventil
- Vývod studené vody
- Distanční vložka pro měřič tepla 110 mm x3/4"
- Distanční vložka pro vodoměr 110 mm x3/4"
- Odvzdušňovací a vypouštěcí ventil
- Sítko pro potrubí se studenou vodou 0,5 mm
- Sítko pro primární potrubí přívodu tepla 0,5 mm
- Možnost připojení (označené) elektrické uzemňovací koncovky
- Max. provozní tlak topení: PN10
- Max. provozní tlak sanitární: PN10
- Max. provozní teplota: 85 °C
- Max. diferenční tlak prim. topení: 2,5 bar
- Min. tlak sanitární: 2,0 bar
- Materiál tvarovek sanitární: CW617N
- Materiál tvarovek topení: CW617N, CW614N
- Materiál trubky: nerezová ocel 1.4401
- Rozměry: Š/V/D 556 x 620 x 110 mm

#### Aplikace


- Decentralizovaná okamžitá příprava teplé užitkové vody
- Systémy podlahového vytápění
- Systémy radiátorového vytápění

#### Certifikace

- Schválení DVGW

## Uponor Combi Port M-Pro Heat interface RC 19 CB BP DI RL ZV

1093775

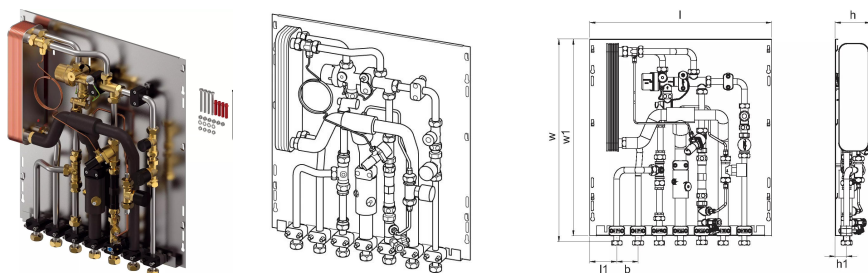

### Product code

Item no EAN 6414905230921

Item no GTIN 06414905230921

### Dimensions

Výška jednotky položky 110

Položka Délka jednotky 600

Jednotková hmotnost položky 25,32

Šířka jednotky položky 555

Item\_UOM ks

### Measurements

LENGTH\_L 556

Délka (I1) 83

Z Měření b 65

Z Měření h 108

Z Měření h1 35

Z Měření w 618

Z Měření w1 600

### Packaging

Balení GTIN PL1 06414905292257

Balení GTIN PL4 06414905292844

Výška balení PL1 150

Výška balení PL4 900

Délka balení PL1 660

Délka balení PL4 1200

Množství v balení PL1 1

Množství v balení PL4 16

Typ balení PL1 Base\_Box

Typ balení PL4 Pallet

Objem balení PL1	0,058905
Objem balení PL4	0,864
Hmotnost balení PL1	13,1
Hmotnost balení PL4	260
Šířka balení PL1	595
Šířka balení PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)