


Uponor Combi Port M-Pro Heat interface UFH 15 CB BP DI MS UL SS ZA 2C

1093786

- Deskový mědí pájený nebo nikl difúzně pájený (VA) nerezový výměník tepla
- Regulátor tlakové difference
- Regulační Ventil konstantní teploty Pro podlahové Vytápění

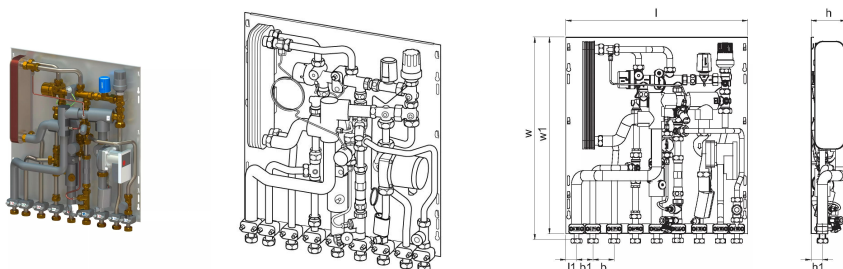

O produktu Uponor Combi Port M-Pro Heat interface UFH

Specifikace

- Kompletně sestavená a tlakově testovaná bytová stanice.
- Technické limity použití vody pro vytápění a vodovod jsou uvedeny v technické dokumentaci.
- Plastové upínání trubek pro ochranu proti hluku a tepelné oddělení
- Ventil PM s certifikací DVGW a patentovanou technologií trojitého těsnění.
- Tepelná izolace přívodního potrubí
- Termostatický přepouštěcí ventil
- Vývod studené vody
- Distanční vložka pro měřič tepla 110 mm x3/4"
- Distanční vložka pro vodoměr 110 mm x3/4"
- Odvzdušňovací a vypouštěcí ventil
- Sítko pro potrubí se studenou vodou 0,5 mm
- Sítko pro primární potrubí přívodu tepla 0,5 mm
- Možnost připojení (označené) elektrické uzemňovací koncovky
- Max. provozní tlak topení: PN10
- Max. provozní tlak sanitární: PN10
- Max. provozní teplota: 85 °C
- Max. diferenční tlak prim. topení: 2,5 bar
- Min. tlak sanitární: 2,0 bar
- Materiál tvarovek sanitární: CW617N
- Materiál tvarovek topení: CW617N, CW614N
- Materiál trubky: nerezová ocel 1.4401
- Rozměry: Š/V/D 556 x 620 x 110 mm

Aplikace


- Decentralizovaná okamžitá příprava teplé užitkové vody
- Systémy podlahového vytápění
- Systémy radiátorového vytápění

Certifikace

- Schválení DVGW

Uponor Combi Port M-Pro Heat interface UFH 15 CB BP DI MS UL SS ZA 2C

1093786

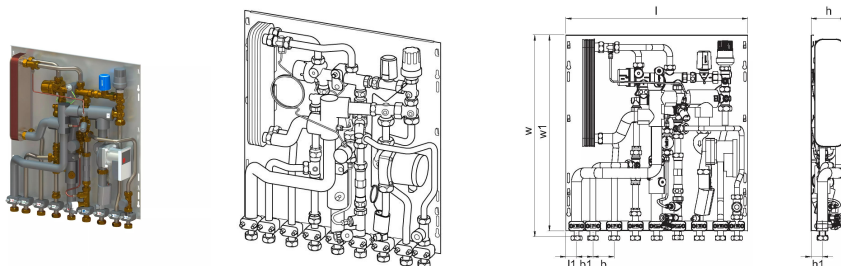

Product code

Item no EAN	6414905231058
Item no GTIN	06414905231058

Dimensions

Výška jednotky položky	110
Položka Délka jednotky	600
Jednotková hmotnost položky	15,4
Šířka jednotky položky	555
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	556
Délka (l1)	33
Z Měření b	65
Z Měření b1	50
Z Měření h	107
Z Měření h1	35
Z Měření w	618
Z Měření w1	600

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905292394
Balení GTIN PL4	06414905292981
Výška balení PL1	150
Výška balení PL4	900
Délka balení PL1	660
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	16

Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,058905
Objem balení PL4	0,864
Hmotnost balení PL1	17,4
Hmotnost balení PL4	298,4
Šířka balení PL1	595
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz