


Uponor Combi Port M-Pro Heat interface UFH 15 St BP DI MS UL SS ZA

1093793

- Deskový mědí pájený nebo nikel difúzně pájený (VA) nerezový výměník tepla
- Regulátor tlakové difference
- Regulační Ventil konstantní teploty Pro podlahové Vytápění

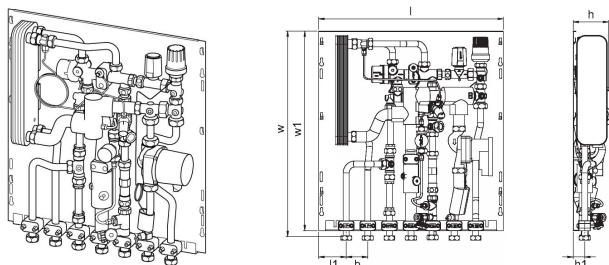

O produktu Uponor Combi Port M-Pro Heat interface UFH

Specifikace

- Kompletně sestavená a tlakově testovaná bytová stanice.
- Technické limity použití vody pro vytápění a vodovod jsou uvedeny v technické dokumentaci.
- Plastové upínání trubek pro ochranu proti hluku a tepelné oddělení
- Ventil PM s certifikací DVGW a patentovanou technologií trojitého těsnění.
- Tepelná izolace přívodního potrubí
- Termostatický přepouštěcí ventil
- Vývod studené vody
- Distanční vložka pro měřič tepla 110 mm x 3/4"
- Distanční vložka pro vodoměr 110 mm x 3/4"
- Odvzdušňovací a vypouštěcí ventil
- Sítko pro potrubí se studenou vodou 0,5 mm
- Sítko pro primární potrubí přívodu tepla 0,5 mm
- Možnost připojení (označené) elektrické uzemňovací koncovky
- Max. provozní tlak topení: PN10
- Max. provozní tlak sanitární: PN10
- Max. provozní teplota: 85 °C
- Max. diferenční tlak prim. topení: 2,5 bar
- Min. tlak sanitární: 2,0 bar
- Materiál tvarovek sanitární: CW617N
- Materiál tvarovek topení: CW617N, CW614N
- Materiál trubky: nerezová ocel 1.4401
- Rozměry: Š/V/D 556 x 620 x 110 mm

Aplikace


- Decentralizovaná okamžitá příprava teplé užitkové vody
- Systémy podlahového vytápění
- Systémy radiátorového vytápění

Certifikace

- Schválení DVGW

Uponor Combi Port M-Pro Heat interface UFH 15 St BP DI MS UL SS ZA

1093793

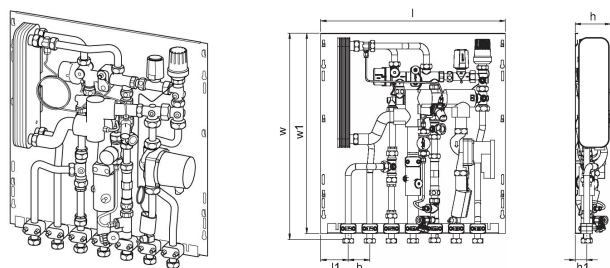

Product code

Item no EAN 6414905231188

Item no GTIN 06414905231188

Dimensions

Výška jednotky položky 110

Položka Délka jednotky 600

Jednotková hmotnost položky 15,4

Šířka jednotky položky 555

Item_UOM ks

Measurements

LENGTH_L 556

Délka (l1) 83

Z Měření b 65

Z Měření h 107

Z Měření h1 35

Z Měření w 618

Z Měření w1 600

Status

MTO (longer delivery times)

Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

Packaging

Balení GTIN PL1 06414905292325

Balení GTIN PL4 06414905292912

Výška balení PL1 150

Výška balení PL4 900

Délka balení PL1 660

Délka balení PL4 1200

Množství v balení PL1 1

Množství v balení PL4 16

Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,058905
Objem balení PL4	0,864
Hmotnost balení PL1	17,4
Hmotnost balení PL4	298,4
Šířka balení PL1	595
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz