

## Uponor Combi Port M-Base bytová stanice RC 19 CB TL ZV NI

**1093806**

RC verze pro přípravu teplé užitkové vody přímé vytápění s připojením na radiátory (bez směšovacího okruhu). Směšovací okruh lze přidat použitím vyhrazené skříně s nainstalovanou směšovací skupinou (Uponor Combi Port M-Base Cabinet+manif IW-UFH). Bypass funkce lze přidat použitím speciálního příslušenství - Uponor Combi Port M-Base Heat Bypass.

Kódy rozměrů:

15, 19 - indikace množství teplé užitkové vody (l/min)


CB - mědí letovaný výměník z nerezové oceli pro přípravu teplé užitkové vody

St - výměník z nerezové oceli, letovaný neželezným kovem, pro přípravu teplé užitkové vody

TL - termostatický omezovač teploty teplé užitkové vody s ponorným čidlem

ZV - zónový ventil ve vratném potrubí bytového topného okruhu bez pohonu

NI - bez izolace potrubí a/nebo izolace krytu

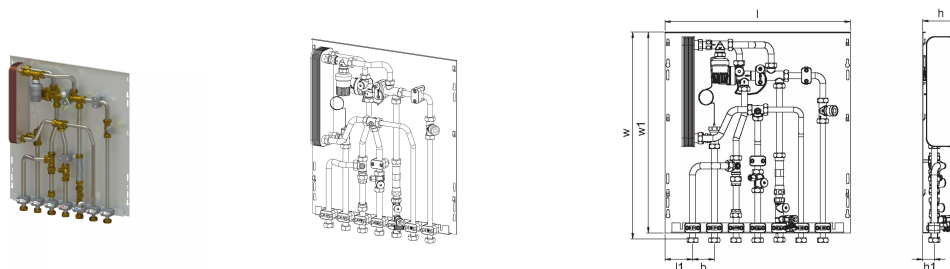

## O produktu Uponor Combi Port M-Base bytová stanice RC

### Specifikace

- Kompletně sestavená a tlakově testovaná bytová stanice.
- Plastové upínání trubek pro ochranu proti hluku a tepelné oddělení
- Ventil PM s certifikací DVGW a patentovanou technologií trojitého těsnění.
- Vývod studené vody
- Distanční vložka pro měřič tepla 110 mm x3/4"
- Distanční vložka pro vodoměr 110 mm x3/4"
- Odvzdušňovací a vypouštěcí ventil
- Sítko pro primární potrubí přívodu tepla 0,5 mm
- Možnost připojení (označené) elektrické uzemňovací koncovky
- Max. provozní tlak topení: PN10
- Max. provozní tlak sanitární: PN10
- Max. provozní teplota: 85 °C
- Min. tlak sanitární: 2,0 bar
- Materiál tvarovek sanitární: CW617N
- Materiál tvarovek topení: CW617N, CW614N
- Materiál trubky: nerezová ocel 1.4401
- Rozměry: Š/V/D 556 x 620 x 110 mm

### Aplikace


- Decentralizovaná okamžitá příprava teplé užitkové vody
- Systémy podlahového vytápění
- Systémy radiátorového vytápění

### Certifikace

- Schválení DVGW

## Uponor Combi Port M-Base bytová stanice RC 19 CB TL ZV NI

1093806

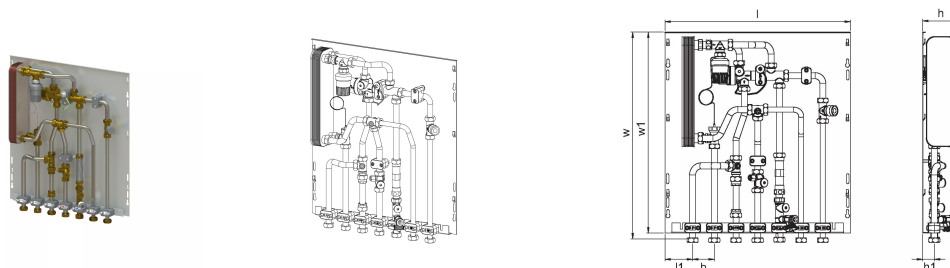

### Technické informace

Položka (měrná jednotka)	ks
Délka (l)	556 mm
Délka (l1)	83 mm
Z-rozměr b	65 mm
Z-rozměr h	107 mm
Z-rozměr h1	35 mm
Z-rozměr w	618 mm
Z-rozměr w1	600 mm
Množství balení 1	1
Množství balení 4	16

### Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

**Uponor, s.r.o.**

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)