


Uponor Fluvia T čerpadlová skupina Push-12 TH-G

1095127

- Pro regulaci podlahového a stěnového vytápění v malých zónách
- Termostat s regulací teploty 12 - 28 °C
- Teplotní rozsah sekundárního okruhu 20 - 50 °C

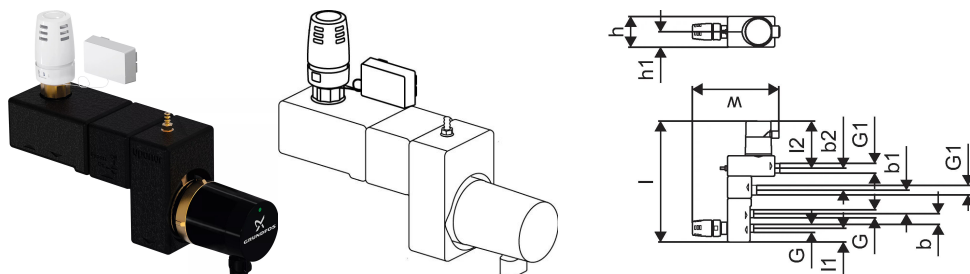

O produktu Uponor Fluvia T čerpadlová skupina Push-12 TH-G

Specifikace


- Integrované čerpadlo: Q: 0,1 - 0,4 m³/h, H: 0,2 - 1,1 m, Phyd < 1W
- Držák pro instalaci vlevo nebo vpravo
- Šroub pro vypouštění vzduchu
- Teplotní rozsah sekundárního okruhu 20-50°C
- Vyvažovací ventil
- Sekundární okruh G 3/4" Eurokonus
- Primární ventily s upínáním pro potrubí CU 15 mm

Aplikace

- Pro ovládání PV (UFH) v malých plochách
- Max. primární teplota 90 °C
- Max. sekundární teplota 55°C

Uponor Fluvia T čerpadlová skupina Push-12 TH-G

1095127

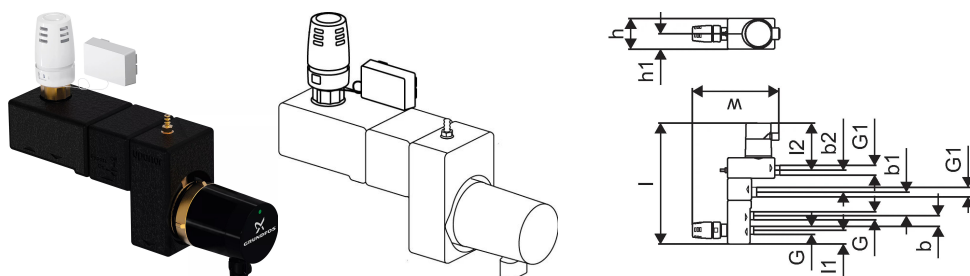

Measurements

Cylindric_thread_G	CU15
Cylindric_thread_G1	3/4
LENGTH_L	332
Délka (l1)	38
Délka (l2)	129
Z Měření b	40
Z Měření b1	65
Z Měření b2	65
Z Měření h	84
Z Měření h1	42
Z Měření w	240

Product code

Item no EAN	6414905428205
Item no GF	35001095127
Item no GTIN	06414905428205
Item no LVI	2025000
Item no NRF	8361162
Item no RSK	2988788
Item no VVS	381121043

Dimensions

Výška jednotky položky	240
Položka Délka jednotky	331.5
Jednotková hmotnost položky	2,53
Šířka jednotky položky	84
Item_UOM	ks

Status

MTO (longer delivery times)	Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny
-----------------------------	---

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905476657
Balení GTIN PL4	06414905476664
Výška balení PL1	105
Výška balení PL4	700
Délka balení PL1	320
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	60
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,007896
Objem balení PL4	0,672
Hmotnost balení PL1	2,55
Hmotnost balení PL4	172
Šířka balení PL1	235
Šířka balení PL4	800

Technické podkladyDokumenty ke stažení zde **Uponor, s.r.o.**Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844

E

zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com