


Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 110x10,0/175

1095719

- Předizolované potrubí pro vytápění a chlazení
- Jednoduché potrubí PE-Xa s kyslíkovou bariérou, SDR 11
- Max. 6 bar / 95 °C
- VIP + PEX izolační pěna, pouzdro z HDPE

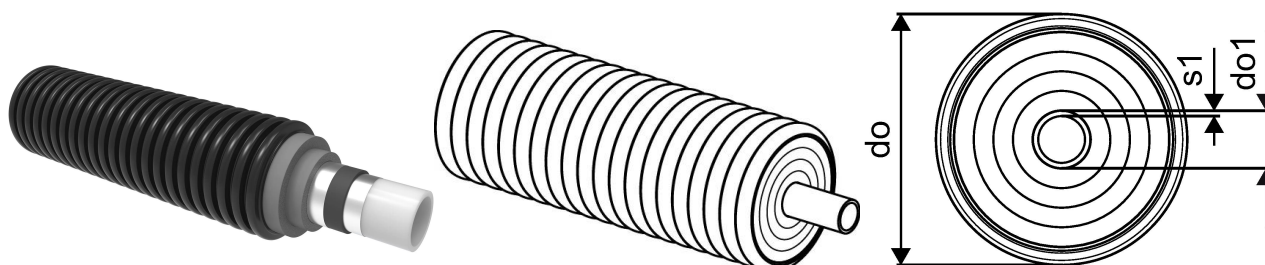

O produktu Uponor Ecoflex VIP Thermo Single

Specifikace

- Systém pružného, předizolovaného, samovyrovnávacího plastového potrubí vyráběného podle EN 15632
- Potrubí pro média: síťovaný polyethylen (PE-Xa) podle EN ISO 15875, barva natural, PN 6 (SDR 11), kyslíková těsnost podle EN 15632
- Izolační materiál: revoluční izolační materiál s extrémně nízkou hodnotou lambda v kombinaci s trvale elastickou pěnou PE-X s uzavřenou strukturou, odolnou proti stárnutí
- Plášťové potrubí: korugovaný polyethylen (HDPE)

Aplikace


- Distribuce topné a chladicí vody pro podzemní instalace
- Provozní teplota vytápění 80 °C podle EN ISO 15632
- Maximální teplota 95 °C
- Statické ověření pro těžké dopravní zatížení 60 tun

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 110x10,0/175

1095719

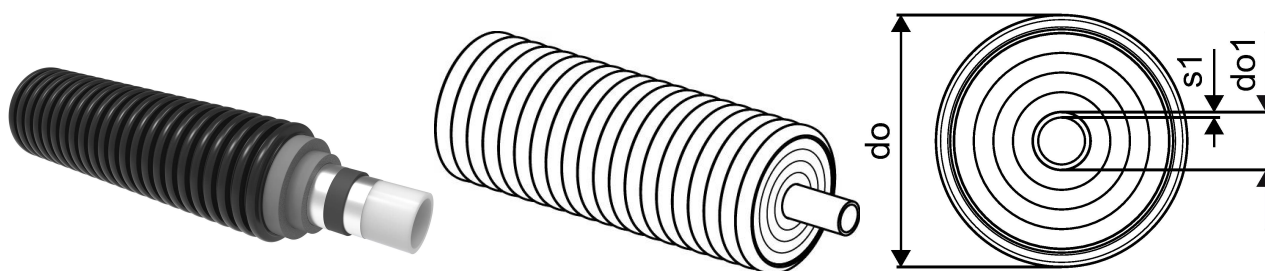

Technické informace

| | |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905479184 |
| Item no GTIN | 06414905479184 |
| Item no VVS | 087808310 |
| RSK no. | 2266365 |
| Item no NRF | 8360955 |
| Item no LVI | 3010240 |
| Položka (měrná jednotka) | m |
| Poloměr ohybu 2 | 0,9 m |
| Množství balení 1 | 150 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905640263 |
| Item Unit Height | 175 mm |
| Item Unit Weight | 5,06 kg |
| Item Unit Width | 175 mm |

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz