


## Uponor Ecoflex Supra Pipe 25x2,3/68

1095722

- Předizolované potrubí pro studenou vodu a chlazení
- Jednoduché potrubí PE 100 RC černé, SDR 11
- Max. 16 bar / 20 °C
- PEX izolační pěna, pouzdro z HDPE

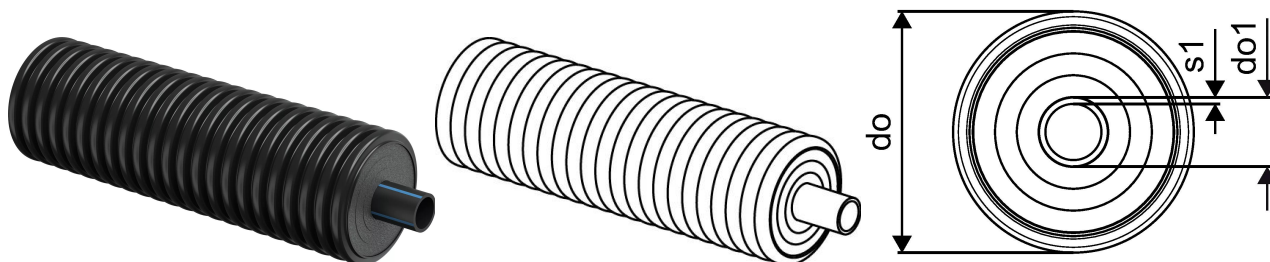

### O produktu Uponor Ecoflex Supra Pipe

#### Specifikace

- Systém pružného, předizolovaného plastového potrubí
- Potrubí pro média: Černý polyethylen PE 100 s modrou vrstvou, PN 16 (SDR 11)
- Izolační materiál: pěna PE-X s uzavřenou strukturou, trvale elastická, odolná proti stárnutí
- Plášťové potrubí: korugovaný polyethylen (HDPE)

#### Aplikace


- Distribuce studené pitné a chladicí vody pro podzemní instalace
- Provozní teplota + 20 °C
- Statické ověření pro těžké dopravní zatížení 60 tun

#### Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

## Uponor Ecoflex Supra Pipe 25x2,3/68

1095722

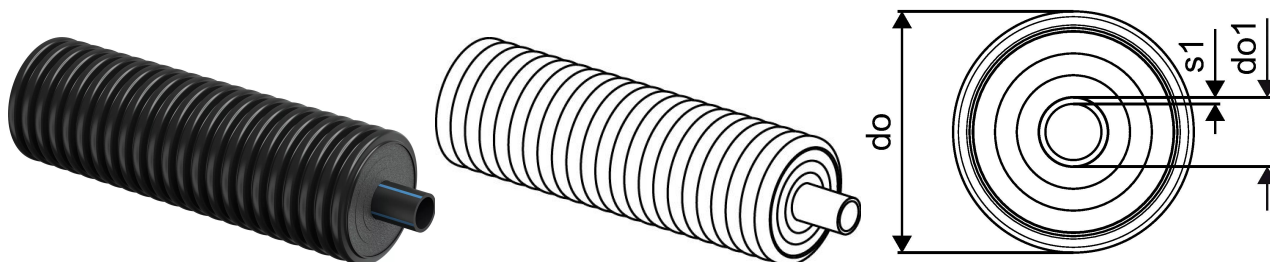

### Measurements

Poloměr ohybu M	0,3
Vnější průměr_do	68
Vnější průměr_do1	25
Tloušťka stěny_s1	2,3

### Product code

Item no EAN	6414905485604
Item no GF	35001095722
Item no GTIN	06414905485604
Item no NRF	8361424

### Dimensions

Výška jednotky položky	68
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,52
Šířka jednotky položky	68
Item_UOM	m

### Status

MTO (longer delivery times)	Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdnů
-----------------------------	---

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905537884
Výška balení PL1	1600
Délka balení PL1	1600
Množství v balení PL1	200
Typ balení PL1	Coil
Objem balení PL1	1,8944
Hmotnost balení PL1	104
Šířka balení PL1	740

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E [info-cz@uponor.com](mailto:info-cz@uponor.com)

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)