


Uponor Ecoflex Supra Pipe 32x2,9/68

1095723

- Předizolované potrubí pro studenou vodu a chlazení
- Jednoduché potrubí PE 100 RC černé, SDR 11
- Max. 16 bar / 20 °C
- PEX izolační pěna, pouzdro z HDPE

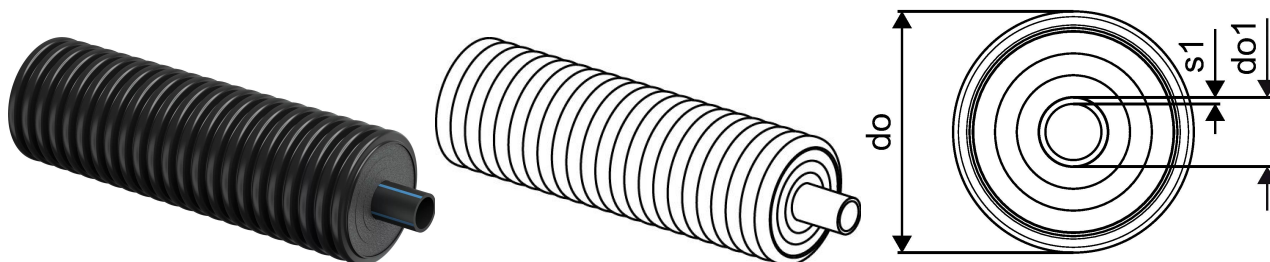

O produktu Uponor Ecoflex Supra Pipe

Specifikace

- Systém pružného, předizolovaného plastového potrubí
- Potrubí pro média: Černý polyethylen PE 100 s modrou vrstvou, PN 16 (SDR 11)
- Izolační materiál: pěna PE-X s uzavřenou strukturou, trvale elastická, odolná proti stárnutí
- Plášťové potrubí: korugovaný polyethylen (HDPE)

Aplikace

- Distribuce studené pitné a chladicí vody pro podzemní instalace
- Provozní teplota + 20 °C
- Statické ověření pro těžké dopravní zatížení 60 tun

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex Supra Pipe 32x2,9/68

1095723



Measurements

Poloměr ohybu M	0,4
Vnější průměr_do	68
Vnější průměr_do1	32
Tloušťka stěny_s1	2,9

Product code

Item no EAN	6414905485611
Item no GF	35001095723
Item no GTIN	06414905485611
Item no NRF	8360518

Dimensions

Výška jednotky položky	68
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,62
Šířka jednotky položky	68
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdnů
-----------------------------	---

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905537891
Výška balení PL1	1600
Délka balení PL1	1600
Množství v balení PL1	200
Typ balení PL1	Coil
Objem balení PL1	1,8944
Hmotnost balení PL1	124
Šířka balení PL1	740

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz