


Uponor Ecoflex Supra Pipe 63x5,8/140

1095726

- Předizolované potrubí pro studenou vodu a chlazení
- Jednoduché potrubí PE 100 RC černé, SDR 11
- Max. 16 bar / 20 °C
- PEX izolační pěna, pouzdro z HDPE

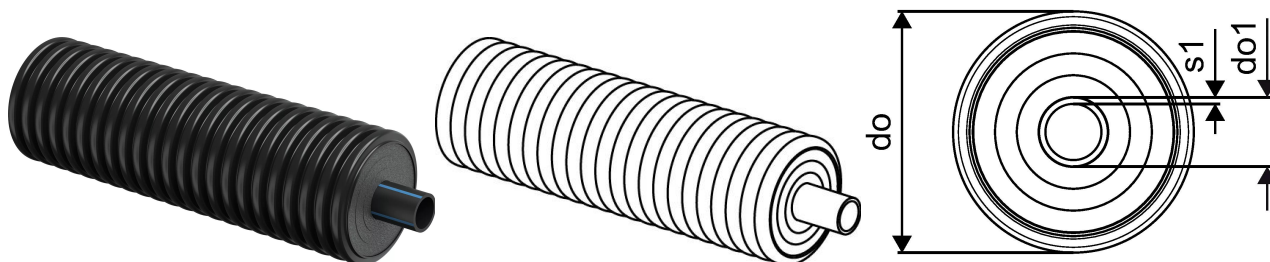

O produktu Uponor Ecoflex Supra Pipe

Specifikace

- Systém pružného, předizolovaného plastového potrubí
- Potrubí pro média: Černý polyethylen PE 100 s modrou vrstvou, PN 16 (SDR 11)
- Izolační materiál: pěna PE-X s uzavřenou strukturou, trvale elastická, odolná proti stárnutí
- Plášťové potrubí: korugovaný polyethylen (HDPE)

Aplikace


- Distribuce studené pitné a chladicí vody pro podzemní instalace
- Provozní teplota + 20 °C
- Statické ověření pro těžké dopravní zatížení 60 tun

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex Supra Pipe 63x5,8/140

1095726

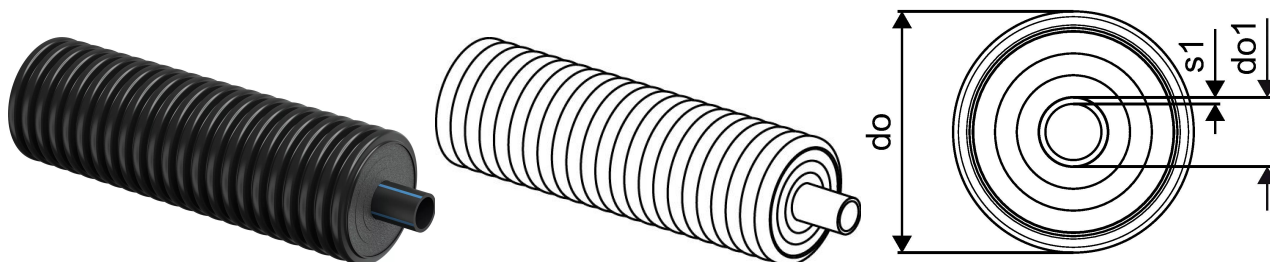

Measurements

Poloměr ohybu M	0,7
Vnější průměr_do	140
Vnější průměr_do1	63
Tloušťka stěny_s1	5,8

Product code

Item no EAN	6414905485642
Item no GF	35001095726
Item no GTIN	06414905485642
Item no NRF	8361427

Dimensions

Výška jednotky položky	140
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	1,97
Šířka jednotky položky	140
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny
-----------------------------	-------------------------------------------------------------------

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905537921
Výška balení PL1	2200
Délka balení PL1	2200
Množství v balení PL1	200
Typ balení PL1	Coil
Objem balení PL1	7,26
Hmotnost balení PL1	394
Šířka balení PL1	1500

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz