


Uponor Ecoflex Supra Pipe 110x10,0/200

1095729

- Předizolované potrubí pro studenou vodu a chlazení
- Jednoduché potrubí PE 100 RC černé, SDR 11
- Max. 16 bar / 20 °C
- PEX izolační pěna, pouzdro z HDPE

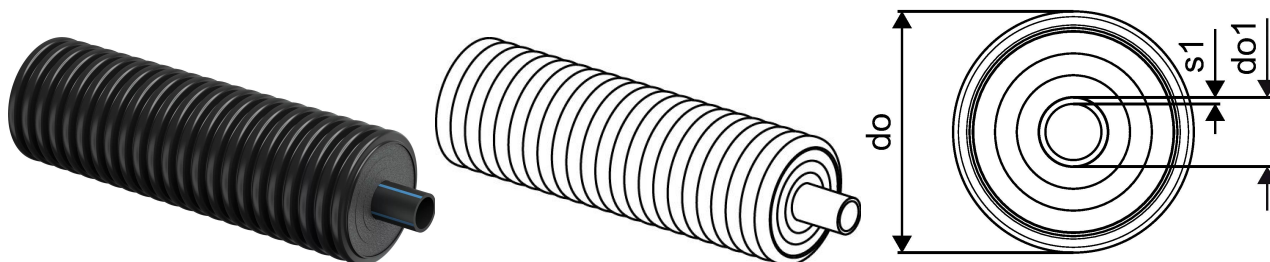

O produktu Uponor Ecoflex Supra Pipe

Specifikace

- Systém pružného, předizolovaného plastového potrubí
- Potrubí pro média: Černý polyethylen PE 100 s modrou vrstvou, PN 16 (SDR 11)
- Izolační materiál: pěna PE-X s uzavřenou strukturou, trvale elastická, odolná proti stárnutí
- Plášťové potrubí: korugovaný polyethylen (HDPE)

Aplikace

- Distribuce studené pitné a chladicí vody pro podzemní instalace
- Provozní teplota + 20 °C
- Statické ověření pro těžké dopravní zatížení 60 tun

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex Supra Pipe 110x10,0/200

1095729



Measurements

Poloměr ohybu M	1,2
Vnější průměr_do	200
Vnější průměr_do1	110
Tloušťka stěny_s1	10

Product code

Item no EAN	6414905486458
Item no GF	35001095729
Item no GTIN	06414905486458
Item no NRF	8361431

Dimensions

Výška jednotky položky	200
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	5,24
Šířka jednotky položky	200
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdnů
-----------------------------	---

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905537952
Výška balení PL1	2400
Délka balení PL1	2400
Množství v balení PL1	100
Typ balení PL1	Coil
Objem balení PL1	8,64
Hmotnost balení PL1	524
Šířka balení PL1	1500

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz