


Uponor S-Press Opravná tvarovka 40-40

1118710

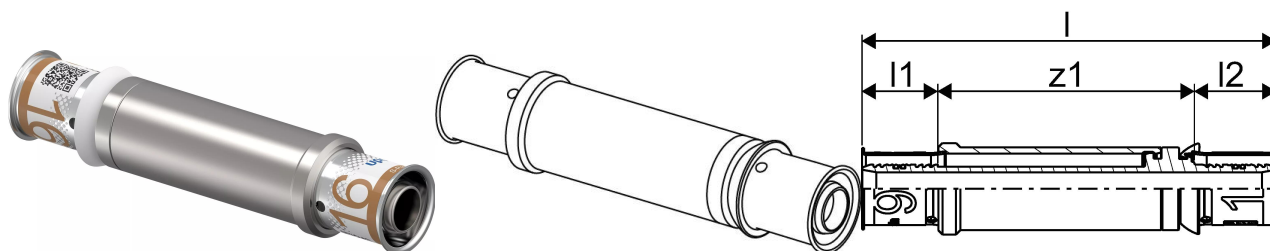

O produktu Uponor S-Press Opravná tvarovka

Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Bezpečnost při zkouškách

Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press Opravná tvarovka 40-40

1118710

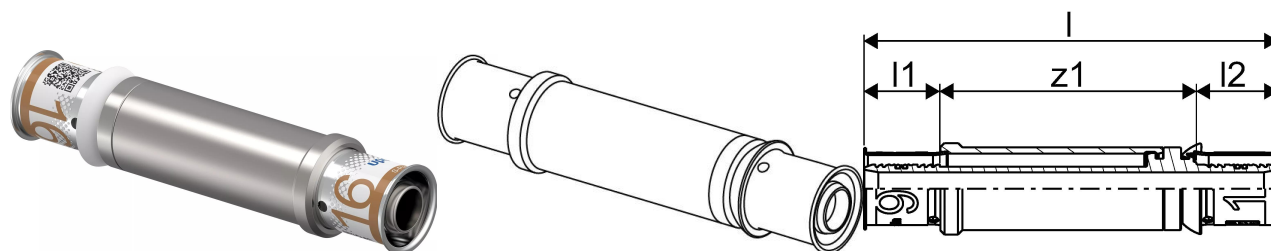

Product code

Item no EAN	6414905554942
Item no GF	35001118710
Item no GTIN	06414905554942
Item no LVI	1720840
Item no NRF	5071371
Item no RSK	1899734
Item no VVS	045484340

Dimensions

Výška jednotky položky	48
Položka Délka jednotky	137
Jednotková hmotnost položky	0,523
Šířka jednotky položky	48
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	138
Délka (l1)	42
Délka (l2)	38
z1	58

Status

MTO (longer delivery times)

Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905559893
Balení GTIN PL3	06414905559909
Balení GTIN PL4	06414905559916
Výška balení PL1	89
Výška balení PL3	188
Výška balení PL4	708

Délka balení PL1	176
Délka balení PL3	277
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	3
Množství v balení PL3	12
Množství v balení PL4	576
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00211464
Objem balení PL3	0,009321604
Objem balení PL4	0,67968
Hmotnost balení PL1	1,57
Hmotnost balení PL3	6,3
Hmotnost balení PL4	305
Šířka balení PL1	135
Šířka balení PL3	179
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz