Technický list výrobku



GF Uponor Fluvia čerpadlová skupina

1119448

- Pro instalaci v kotelně
- Nominální tepelný výkon: 15 kW
- Smatrix Move,variabilní kvs-hodnota a motor 230V
- Čerpadlo Wilo Para: Q: 0,1-2,5 m³/h, H: 6-2,4 m, EEI 0,17
- Primární napojení Rp1 (FT)
- Sekundární ruční ventily s tepelným čidlem, napojení Rp1 (FT)

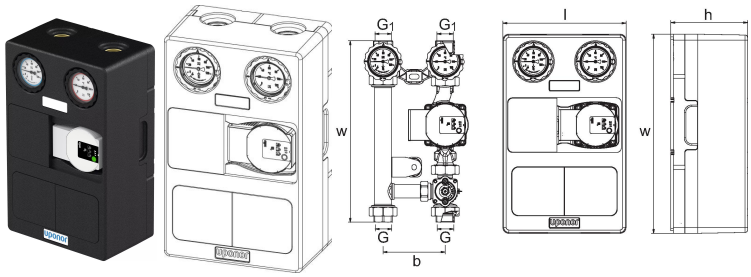

O produktu GF Uponor Fluvia čerpadlová skupina

Specifikace

- Předmontováno
- Čerpadlové skupiny Fluvia Move s přívodní teplotou regulovanou řídicí jednotkou Uponor Smatrix Move
- Fluvia T lze instalovat pomocí držáků vlevo nebo vpravo na instalaci

Aplikace

- Max. primární teplota 90 °C
- Max. sekundární teplota 55 - 60°C

GF Uponor Fluvia čerpadlová skupina

1119448

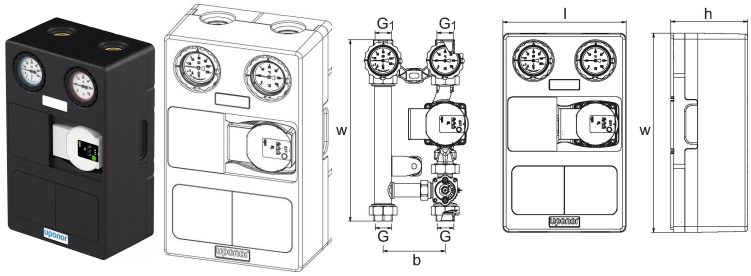

Measurements

Cylindric_thread_G	1
Cylindric_thread_G1	1
LENGTH_L	248
Z Měření b	125
Z Měření h	154
Z Měření w	365
Z Měření w1	400

Product code

Item no EAN	6414905650422
Item no GF	35001119448
Item no GTIN	06414905650422
Item no NRF	8361257

Dimensions

Výška jednotky položky	154
Položka Délka jednotky	400
Jednotková hmotnost položky	4,7
Šířka jednotky položky	248
Item_UOM	ks

Status

MTO (longer delivery times)	Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905650439
Balení GTIN PL4	06414905650446
Výška balení PL1	265
Výška balení PL4	1000

Délka balení PL1	520
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	18
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,036517
Objem balení PL4	0,96
Hmotnost balení PL1	5,14
Hmotnost balení PL4	117,52
Šířka balení PL1	265
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Strakonická 1315/2c
150 00, Praha 5
Česká republika

T +420 233 313 844
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/cs-cz

+GF+