


Uponor S-Press PLUS montážní lišta se zalomením 80/150mm

1121195

- Materiál galvanizovaná ocel
- Pro fixaci nástěnek Uponor Smart Aqua
- Umožňuje připevnění v rámci rastrovaných otvorů
- Šrouby M6 x 12 podle DIN 965 součástí balení
- Otvory a štěrby pro snadné připevnění

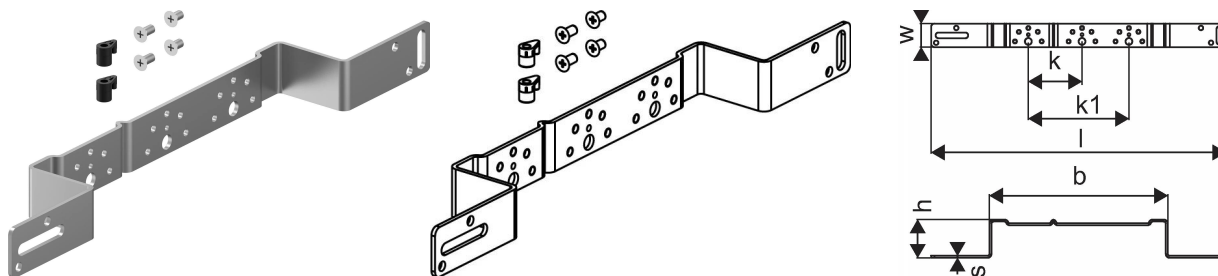

O produktu Uponor S-Press PLUS montážní lišta se zalomením

Specifikace

- Pevná lisovací objímka s kontrolním otvorem
- Přesná fixace čelistí
- Rychlé rozpoznání průměru
- Funkce zkoušky těsnosti
- 100% zpětná kompatibilita se stávajícími komponenty Uponor
- Průtokově optimalizovaný tvar tvarovky

Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závítové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS montážní lišta se zalomením 80/150mm

1121195

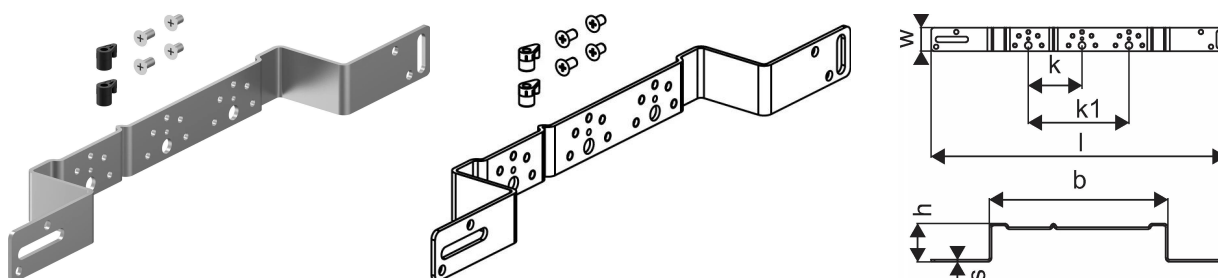

Technické informace

Položka (měrná jednotka)

ks

Délka (l)

440 mm

Z-rozměr k

80 mm

Z-rozměr b

266 mm

Z-rozměr h

57 mm

Z-rozměr k1

150 mm

Z-rozměr w

35 mm

Packaging Quantity PL1

1

Packaging Quantity PL3

5

Packaging Quantity PL4

680

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz