


Uponor Vario C skříň podomítková nízká IW 835x649x110

1121511

- Kompletní skříň s rámem a dvířky pro montáž do stěny
- Hloubka: 110 mm, prodloužitelná na 150 mm
- Nastavitelná výška: 649 - 749 mm
- Materiál: galvanizovaná ocel
- Bílý práškově lakovaný rám a dveře (RAL 9016)
- Uzamykatelná

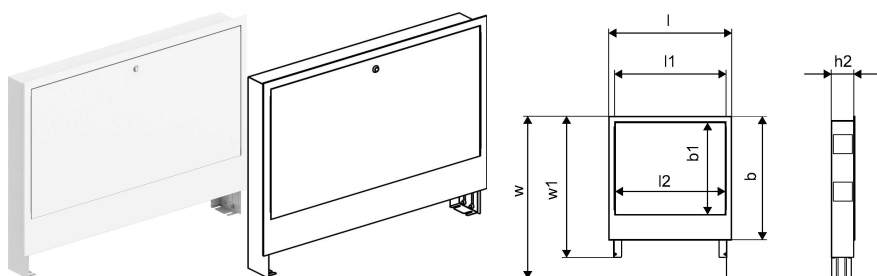

O produktu Uponor Vario C skříň podomítková nízká IW

Specifikace


- Vyrobeno z nerezové oceli
- S integrovanými ventily
- Připojení zleva nebo zprava, pomocí závitů G 1" s plochým těsněním
- Rozdělovač s průtokoměry pro regulování a uzavírání okruhů
- Sběrač s uzavíracími zpětnými ventily a krytkami
- Integrovaný odvzdušňovací, plnicí a vypouštěcí ventil na přívodu i zpátečce
- Připojení okruhů: G 3/4" Eurokonus
- Rozestup okruhů: 50 mm
- Vzdálenost rozdělovače od sběrače: 210 mm

Aplikace

- Pro sálavé systémy vytápění a chlazení
- Max. tlak: 6 bar při 60 °C
- Vhodný termopohon 24 V obj. č. 1013008
- Vhodný termopohon 230 V obj. č. 1013006

Uponor Vario C skříň podomítková nízká IW 835x649x110

1121511

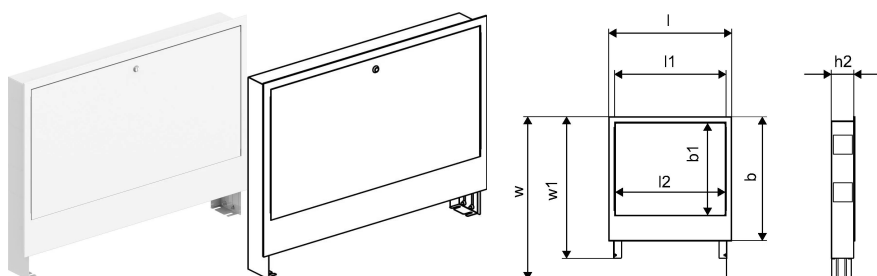

Technické informace

Item no EAN	6414905660209
Item no GTIN	06414905660209
Item no NRF	8361404
Položka (měrná jednotka)	ks
Délka (l)	882 mm
Délka (l1)	835 mm
Délka (l2)	828 mm
Z-rozměr h1	NaN mm
Z-rozměr w	NaN mm
Z-rozměr w1	NaN mm
Množství balení 1	1
Množství balení 4	16
Item Replacement 1	1093493
Packaging GTIN PL1	06414905661640
Packaging GTIN PL4	06414905661824
Item Unit Height	669 mm
Item Unit Weight	8,545 kg
Item Unit Width	117 mm

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz