


Uponor Ecoflex koleno Rp5-Rp5

1121638

- Kuželový závit Rp", utěsnění konopím
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = mosaz odolná proti odzinkování

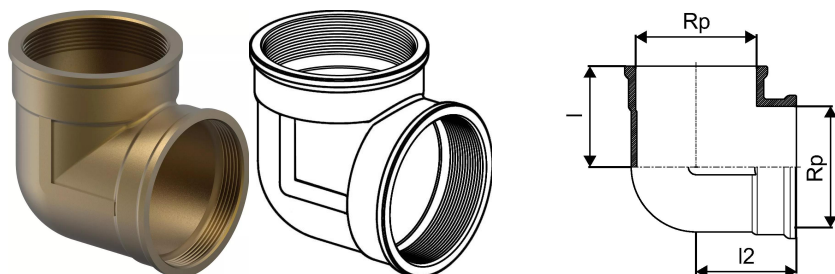

O produktu Uponor Ecoflex koleno

Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

Aplikace


- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex koleno Rp5-Rp5

1121638

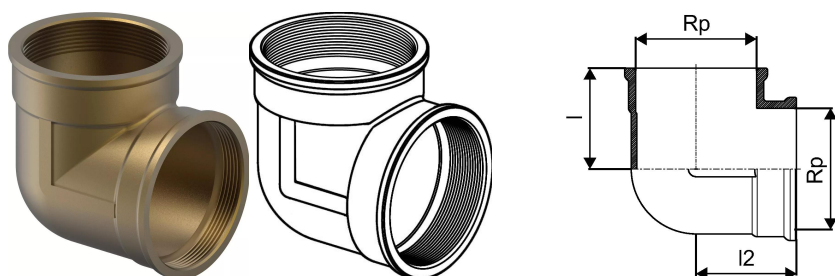

Measurements

Vnitřní závit Rp	5
Délka (l1)	119
Délka (l2)	119

Status

Item Available From date	2026-01-01
MTO (longer delivery times)	Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny
Until stocks last	Do vyprodání zásob

Product code

Item no EAN	6414905661534
Item no GF	35001121638
Item no GTIN	06414905661534
Item no LVI	1938521
Item no NRF	8361292
Item no RSK	2282765
Item no VVS	087832517

Dimensions

Výška jednotky položky	198
Položka Délka jednotky	198
Jednotková hmotnost položky	5,3
Šířka jednotky položky	158
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905672301
Balení GTIN PL4	06414900546652
Výška balení PL1	165
Výška balení PL4	309
Délka balení PL1	295

Délka balení PL4	1200
Obalový materiál (číslo) PL1	20
Obalový materiál (krátký) PL1	PAP_C
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	12
Typ balení PL1	BASE_BOX
Typ balení PL4	PALLET
Objem balení PL1	0,009491625
Objem balení PL4	0,29664
Hmotnost balení PL1	5,422
Hmotnost balení PL4	90,064
Šířka balení PL1	195
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz