


Uponor Ecoflex redukce vnější / vnitřní R5-4

1121639

- Vnější kuželový závit R", utěsnění konopím
- Vnitřní válcový závit G" s těsnícím kroužkem
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = mosaz odolná proti odzinkování

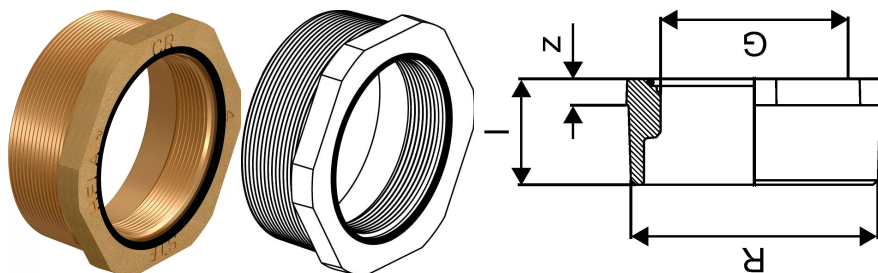

O produktu Uponor Ecoflex redukce vnější / vnitřní

Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

Aplikace


- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex redukce vnější / vnitřní R5-4

1121639

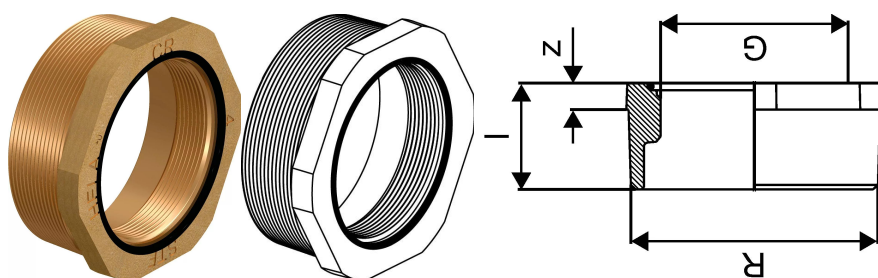

Technické informace

Item no EAN	6414905661541
Item no GTIN	06414905661541
Item no VVS	087836596
RSK no.	2282766
Item no NRF	8361293
Item no LVI	1938522
Položka (měrná jednotka)	ks
Vnitřní závit Rp	4 inch
Délka (l)	57 mm
z	NaN mm
Množství balení 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905672325
Item Unit Height	127 mm
Item Unit Weight	2,036 kg
Item Unit Width	127 mm

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz