


Uponor Ecoflex redukce vnější / vnitřní R5-G4

1121639

- Vnější kuželový závit R", utěsnění konopím
- Vnitřní válcový závit G" s těsnícím kroužkem
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = mosaz odolná proti odzinkování

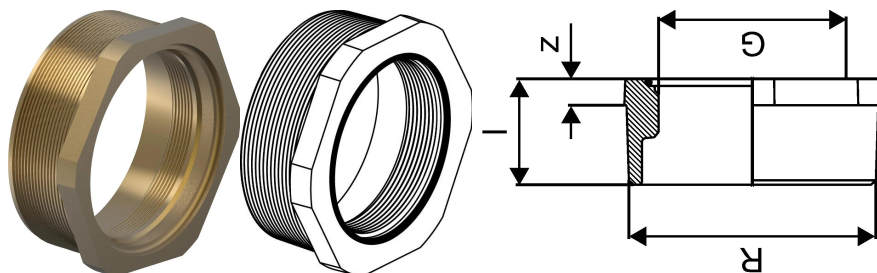

O produktu Uponor Ecoflex redukce vnější / vnitřní

Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

Aplikace


- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex redukce vnější / vnitřní R5-G4

1121639

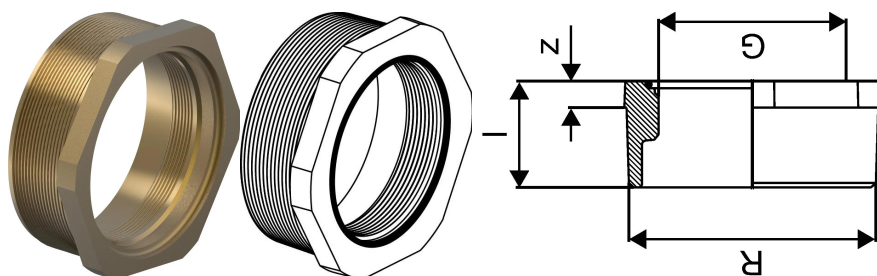

Measurements

Vnitřní závit Rp	4
LENGTH_L	57
Male_thread_R	5
Z	13,5

Status

Item Available From date	2026-01-01
Until stocks last	Do vyprodání zásob

Product code

Item no EAN	6414905661541
Item no GF	35001121639
Item no GTIN	06414905661541
Item no LVI	1938522
Item no NRF	8361293
Item no RSK	2282766
Item no VVS	087836596

Dimensions

Výška jednotky položky	127
Položka Délka jednotky	57
Jednotková hmotnost položky	2,036
Šířka jednotky položky	127
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905672325
Balení GTIN PL4	06414900546706
Výška balení PL1	130
Výška balení PL4	274
Délka balení PL1	190

Délka balení PL4	1200
Obalový materiál (číslo) PL1	20
Obalový materiál (krátký) PL1	PAP_C
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	36
Typ balení PL1	BASE_BOX
Typ balení PL4	PALLET
Objem balení PL1	0,003952
Objem balení PL4	0,26304
Hmotnost balení PL1	2,136
Hmotnost balení PL4	101,896
Šířka balení PL1	160
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz