


Uponor Ecoflex příruba F125/8-200/ Rp5

1121640

- Kuželový závit Rp", utěsnění konopím
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- Nerezová ocel

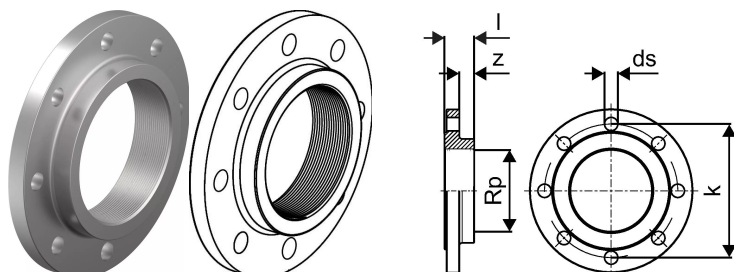

O produktu Uponor Ecoflex příruba

Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

Aplikace


- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex příruba F125/8-200/ Rp5

1121640

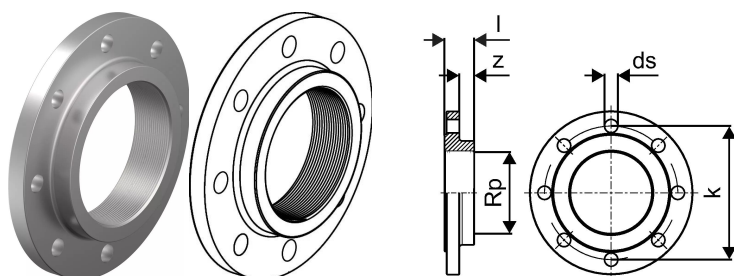

Measurements

Vnitřní závit Rp	5
LENGTH_L	44
Z Měření k	210
Z	22

Status

Item Available From date	2026-01-01
MTO (longer delivery times)	Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdnů
Until stocks last	Do vyprodání zásob

Product code

Item no EAN	6414905661558
Item no GF	35001121640
Item no GTIN	06414905661558
Item no LVI	1938523
Item no NRF	8361294
Item no RSK	2282767
Item no VVS	087844525

Dimensions

Výška jednotky položky	250
Položka Délka jednotky	44
Jednotková hmotnost položky	6,3
Šířka jednotky položky	250
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905672332
Výška balení PL1	310
Délka balení PL1	270
Množství v balení PL1	1

Typ balení PL1	Base_Box
Objem balení PL1	0,025947
Hmotnost balení PL1	6,5
Šířka balení PL1	310

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz