


Uponor Ecoflex navařovací přechod ocel/plast ST PN6 EU 140x12,7-139

1121641

- Navařovací přechod ocel/plast
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4

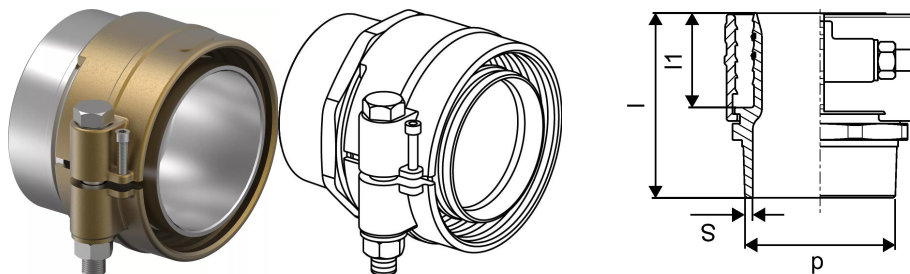

O produktu Uponor Ecoflex navařovací přechod ocel/plast ST PN6

Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

Aplikace


- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex navařovací přechod ocel/plast ST PN6 EU 140x12,7-139

1121641

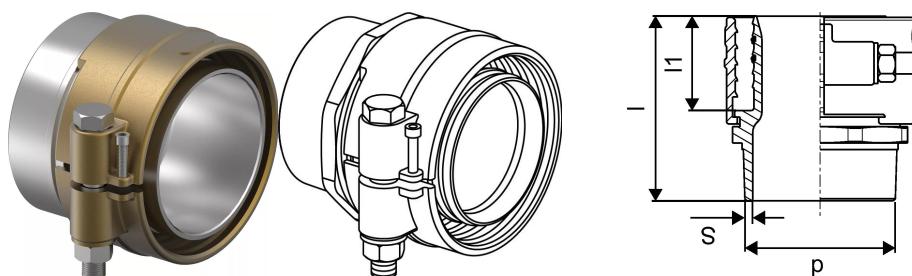

Status

Item Available From date 2025-01-01

MTO (longer delivery times) Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdnů

Until stocks last Do vyprodání zásob

Product code

Item no EAN 6414905661565

Item no GF 35001121641

Item no GTIN 06414905661565

Item no VVS 087880140

Dimensions

Výška jednotky položky 214

Položka Délka jednotky 120

Jednotková hmotnost položky 5,7

Šířka jednotky položky 214

Item_UOM ks

Measurements

LENGTH_L 120

Délka (l1) 70

Tloušťka stěny_s 6,15

Z Měření d 139,7

Packaging

Balení GTIN PL1 06414905672295

Výška balení PL1 200

Délka balení PL1 300

Množství v balení PL1 1

Typ balení PL1 Base_Box

Objem balení PL1 0,0096

Hmotnost balení PL1 5,9

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz