


Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single 160x14,6/250

1121644

- Předizolované potrubí pro vytápění a chlazení
- Jednoduché potrubí PE-Xa s kyslíkovou bariérou, SDR 11
- Max. 6 bar / 95 °C
- VIP + PEX izolační pěna, pouzdro z HDPE

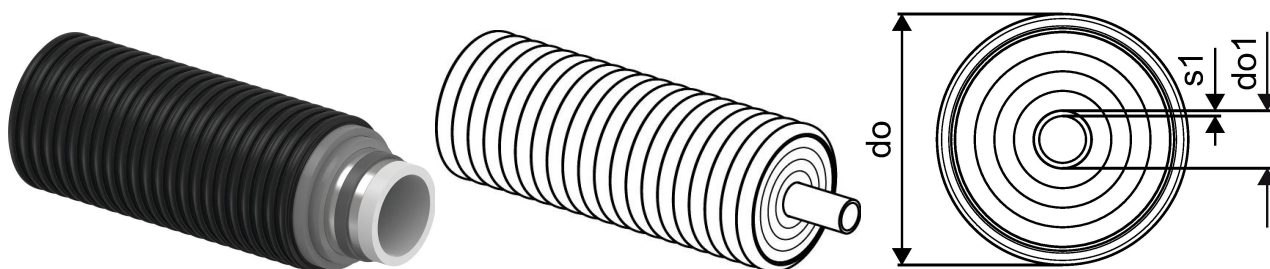

O produktu Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single

Specifikace

- Systém pružného, předizolovaného, samovyrovnávacího plastového potrubí vyráběného podle EN 15632
- Potrubí pro média: síťovaný polyethylen (PE-Xa) podle EN ISO 15875, barva natural, PN 6 (SDR 11), kyslíková těsnost podle EN 15632
- Izolační materiál: revoluční izolační materiál s extrémně nízkou hodnotou lambda v kombinaci s trvale elastickou pěnou PE-X s uzavřenou strukturou, odolnou proti stárnutí
- Plášťové potrubí: korugovaný polyethylen (HDPE)

Aplikace


- Distribuce topné a chladicí vody pro podzemní instalace
- Provozní teplota vytápění 80 °C podle EN ISO 15632
- Maximální teplota 95 °C
- Statické ověření pro těžké dopravní zatížení 60 tun

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single 160x14,6/250

1121644

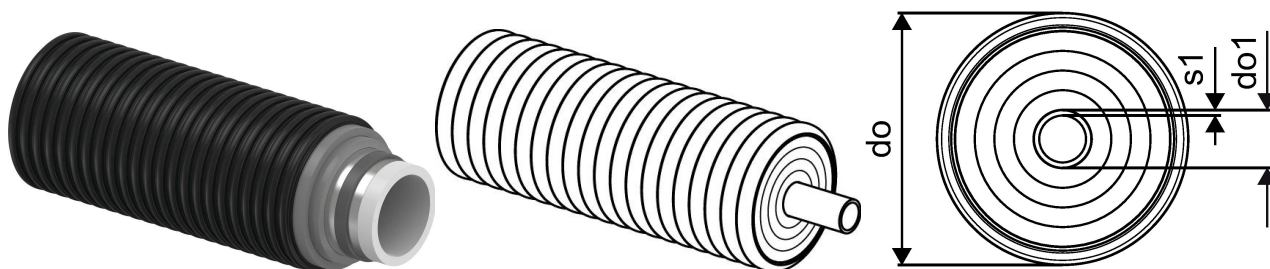

Measurements

Poloměr ohybu M	2,1
Vnější průměr_do	250
Vnější průměr_do1	160
Tloušťka stěny_s1	14,6

Status

Item Available From date	2025-02-01
MTO (longer delivery times)	Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdnů
Until stocks last	Do vyprodání zásob

Product code

Item no EAN	6414905661442
Item no GTIN	06414905661442
Item no LVI	3010140
Item no NRF	8361296
Item no RSK	2266384
Item no VVS	186181310

Dimensions

Výška jednotky položky	250
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	10,25
Šířka jednotky položky	250
Item_UOM	m

Packaging

Balení GTIN PL1	06414900362467
Výška balení PL1	2400
Délka balení PL1	2400
Množství v balení PL1	70
Typ balení PL1	Coil

Objem balení PL1	8,64
Hmotnost balení PL1	822
Šířka balení PL1	1500

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz