


Uponor Ecoflex coupling insulation set 250

1121806

- Podélná izolační souprava pro spojování předizolovaného potrubí
- ABS poloskořepiny s izolací a redukcí
- Odolnost vůči statickému zatížení 60 tun

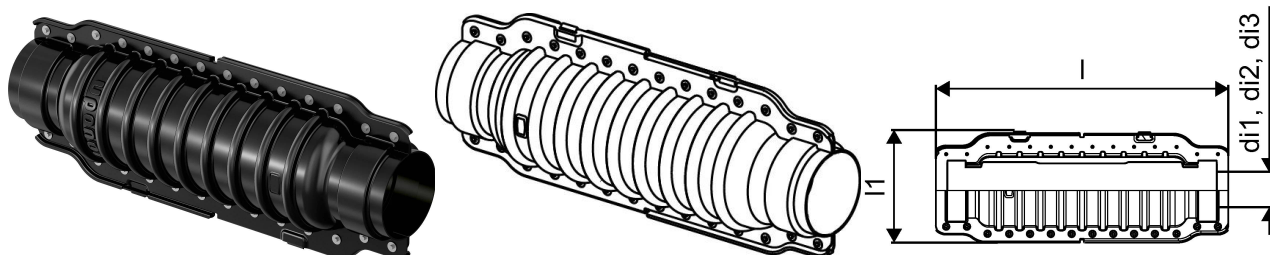

O produktu Uponor Ecoflex podélná izolační sada

Specifikace

- Veškeré příslušenství je odolné proti korozi

Aplikace


- Příslušenství Ecoflex je navrženo jako doplněk sortimentu pro podzemní instalace

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex coupling insulation set 250

1121806

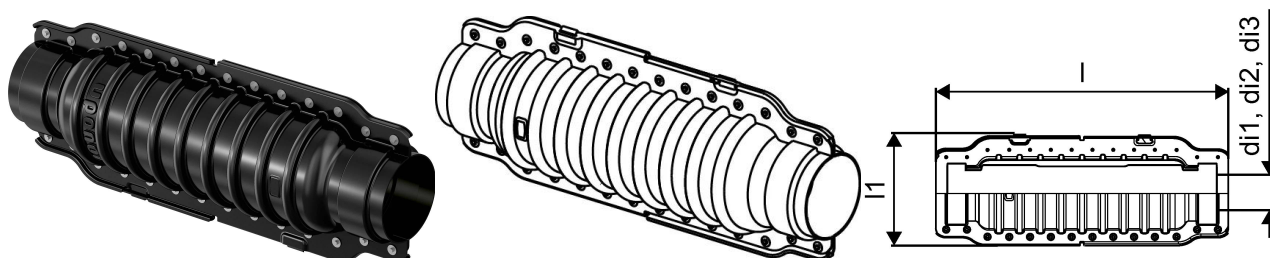

Measurements

Vnitřní průměr di1	250
Vnitřní průměr di2	200
Vnitřní průměr di3	175/140
LENGTH_L	1150
Délka (l1)	491

Product code

Item no EAN	6414905663545
Item no GF	35001121806
Item no GTIN	06414905663545
Item no LVI	3010139
Item no NRF	8360565
Item no RSK	2282773
Item no VVS	087900250

Dimensions

Výška jednotky položky	361
Položka Délka jednotky	1150
Jednotková hmotnost položky	10,6
Šířka jednotky položky	491
Item_UOM	ks

Status

MTO (longer delivery times)	Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny
-----------------------------	---

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905666102
Balení GTIN PL4	06414900416245
Výška balení PL1	470
Výška balení PL4	1084
Délka balení PL1	1190

Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	4
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,2265165
Objem balení PL4	1,04064
Hmotnost balení PL1	12,5
Hmotnost balení PL4	74
Šířka balení PL1	405
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz