


Uponor Comfort Pipe PLUS Blue 16x2,0 640m

1126541

- Plastové potrubí PEX-a pro podlahové vytápění
- Vyrobeno 100% z přírodního PEX certifikovaného dle ISCC
- Ve shodě s ISO 22391 a splňuje i kyslíkovou bariéru dle DIN 4726
- Třída použití 4 a 5
- Návrhový tlak 6 Bar při 70°C

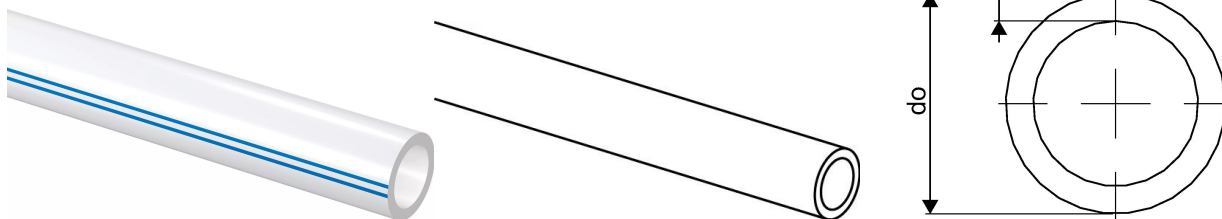

O produktu Uponor Comfort Pipe PLUS Blue

Specifikace



- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Vrstva EVOH (ethylenvinylalkohol) pro odolnost proti difúzi kyslíku podle DIN 4726
- 5 vrstev
- Vnější bílé PE vrstvy určené k ochraně před mechanickým poškozením
- Třída použití 4/5 - Podlahové vytápění a nízkoteplotní radiátory
- Třída reakce na oheň E podle DIN EN 13501-1

Aplikace

- Podlahové vytápění a rozvody pro nízkoteplotní radiátory
- Vytápění
- Max. provozní teplota: 90 °C
- Maximální teplota 100 °C
- Konstrukční tlak 6 barů při 70 °C

Uponor Comfort Pipe PLUS Blue 16x2,0 640m

1126541

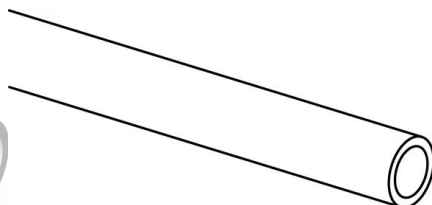

Product code

Item no EAN	6414905671731
Item no GTIN	06414905671731
Item no LVI	2022193
Item no NRF	8361285
Item no RSK	2523239
Item no VVS	087214167

Dimensions

Výška jednotky položky	16
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,091
Šířka jednotky položky	16
Item_UOM	m

Measurements

Vnější průměr_do	16
Tloušťka stěny_s	2

Packaging

Balení GTIN PL1	06414900383912
Balení GTIN PL4	06414905671854
Výška balení PL1	808
Výška balení PL4	952
Délka balení PL1	794
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	640
Množství v balení PL4	1280
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,381081888

Objem balení PL4	0,91392
Hmotnost balení PL1	62,8
Hmotnost balení PL4	150,5
Šířka balení PL1	594
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz