


## Uponor Comfort Pipe PLUS Blue 20x2,0 480m

**1126542**

- Plastové potrubí PEX-a pro podlahové vytápění
- Vyrobeno 100% z přírodního PEX certifikovaného dle ISCC
- Ve shodě s ISO 22391 a splňuje i kyslíkovou bariéru dle DIN 4726
- Třída použití 4 a 5
- Návrhový tlak 6 Bar při 70°C

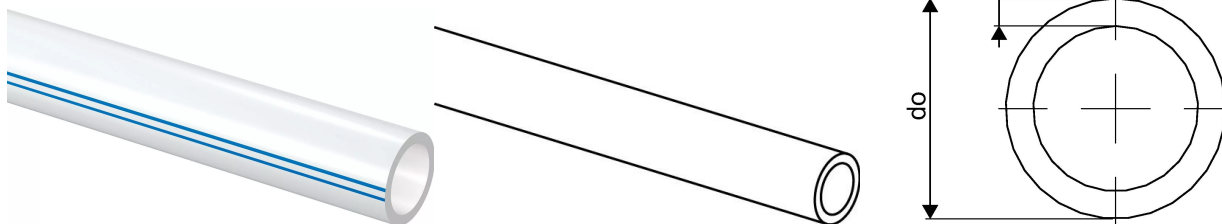

### O produktu Uponor Comfort Pipe PLUS Blue

#### Specifikace



- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Vrstva EVOH (ethylenvinylalkohol) pro odolnost proti difúzi kyslíku podle DIN 4726
- 5 vrstev
- Vnější bílé PE vrstvy určené k ochraně před mechanickým poškozením
- Třída použití 4/5 - Podlahové vytápění a nízkoteplotní radiátory
- Třída reakce na oheň E podle DIN EN 13501-1

#### Aplikace

- Podlahové vytápění a rozvody pro nízkoteplotní radiátory
- Vytápění
- Max. provozní teplota: 90 °C
- Maximální teplota 100 °C
- Konstrukční tlak 6 barů při 70 °C

## Uponor Comfort Pipe PLUS Blue 20x2,0 480m

1126542

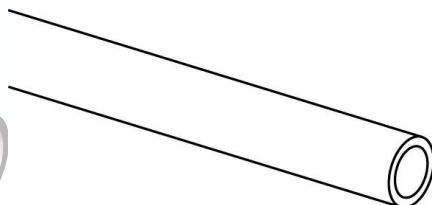

### Product code

Item no EAN	6414905671748
Item no GTIN	06414905671748
Item no LVI	2022194
Item no NRF	8361286
Item no RSK	2717488
Item no VVS	087214148

### Dimensions

Výška jednotky položky	20
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,115
Šířka jednotky položky	20
Item_UOM	m

### Measurements

Vnější průměr_do	20
Tloušťka stěny_s	2

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414900383929
Balení GTIN PL4	06414905671823
Výška balení PL1	808
Výška balení PL4	952
Délka balení PL1	794
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	480
Množství v balení PL4	960
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,381081888

Objem balení PL4	0,91392
Hmotnost balení PL1	59,7
Hmotnost balení PL4	144,4
Šířka balení PL1	594
Šířka balení PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)