


## Uponor Vario C C rozdělovač s průtokoměrem FM 2x3/4 Euro

**1133470**

- Nerezový 1" rozdělovač Vario C s průtokoměry pro vyrovnávání a uzavírání na přívodní větvi
- Na vratné větvi jsou osazeny ventily s krytkami, lze nahradit termopohony

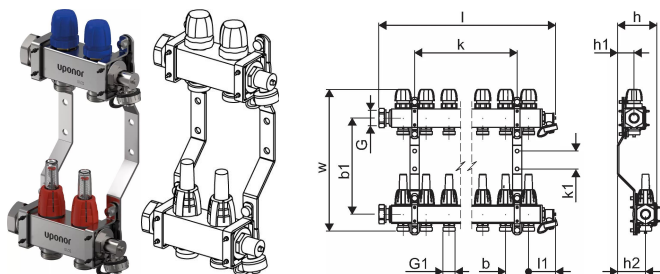

### O produktu Uponor Vario C C rozdělovač s průtokoměrem FM

#### Specifikace


- Vyrobeno z nerezové oceli
- S integrovanými ventily
- Připojení zleva nebo zprava, pomocí závitů G 1" s plochým těsněním
- Rozdělovač s průtokoměry pro regulování a uzavírání okruhů
- Sběrač s uzavíracími zpětnými ventily a krytkami
- Integrovaný odvzdušňovací, plnicí a vypouštěcí ventil na přívodu i zpátečce
- Připojení okruhů: G 3/4" Eurokonus
- Rozestup okruhů: 50 mm
- Vzdálenost rozdělovače od sběrače: 210 mm

#### Aplikace

- Pro sálavé systémy vytápění a chlazení
- Max. tlak: 6 bar při 60 °C
- Vhodný termopohon 24 V obj. č. 1013008
- Vhodný termopohon 230 V obj. č. 1013006

## Uponor Vario C C rozdělovač s průtokoměrem FM 2x3/4 Euro

1133470

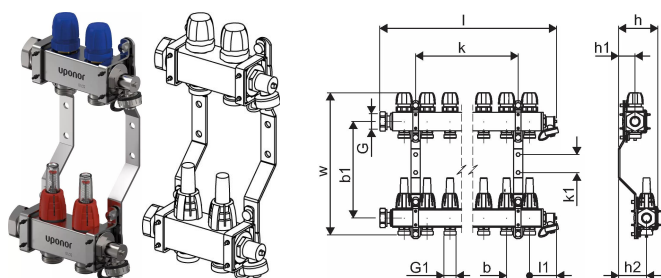

### Technické informace

Položka (měrná jednotka)	ks
Délka (l)	162 mm
Délka (l1)	59 mm
Délka (l2)	53 mm
Z-rozměr k	100 mm
Z-rozměr h	86 mm
Z-rozměr h1	36 mm
Z-rozměr h2	61 mm
Z-rozměr w	309 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL4	72

### Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)