


Uponor Vario C C rozdělovač s průtokoměrem FM 2x3/4 Euro

1133470

- Nerezový 1" rozdělovač Vario C s průtokoměry pro vyrovnávání a uzavírání na přívodní větvi
- Na vratné větvi jsou osazeny ventily s krytkami, lze nahradit termopohony

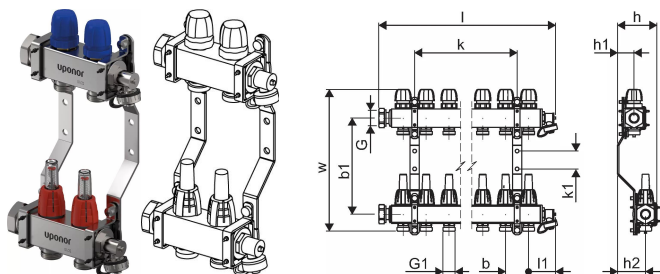

O produktu Uponor Vario C C rozdělovač s průtokoměrem FM

Specifikace


- Vyrobeno z nerezové oceli
- S integrovanými ventily
- Připojení zleva nebo zprava, pomocí závitů G 1" s plochým těsněním
- Rozdělovač s průtokoměry pro regulování a uzavírání okruhů
- Sběrač s uzavíracími zpětnými ventily a krytkami
- Integrovaný odvzdušňovací, plnicí a vypouštěcí ventil na přívodu i zpátečce
- Připojení okruhů: G 3/4" Eurokonus
- Rozestup okruhů: 50 mm
- Vzdálenost rozdělovače od sběrače: 210 mm

Aplikace

- Pro sálavé systémy vytápění a chlazení
- Max. tlak: 6 bar při 60 °C
- Vhodný termopohon 24 V obj. č. 1013008
- Vhodný termopohon 230 V obj. č. 1013006

Uponor Vario C C rozdělovač s průtokoměrem FM 2x3/4 Euro

1133470

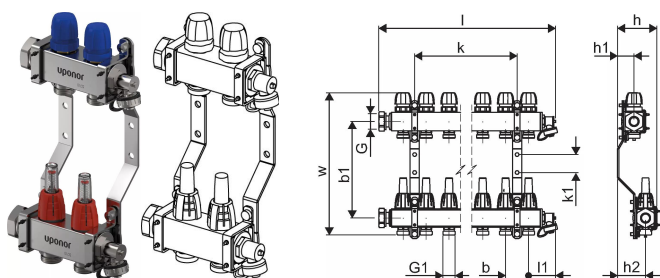

Technické informace

| Položka (měrná jednotka) | ks |
|--------------------------|--------|
| Délka (l) | 162 mm |
| Délka (l1) | 59 mm |
| Délka (l2) | 53 mm |
| Z-rozměr k | 100 mm |
| Z-rozměr h | 86 mm |
| Z-rozměr h1 | 36 mm |
| Z-rozměr h2 | 61 mm |
| Z-rozměr w | 309 mm |
| Množství balení 1 | 1 |
| Množství balení 4 | 72 |

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz