


Uponor Vario C C rozdělovač s regulačním šroubením FM 10x3/4 Euro

1135375

- přívodní větev s průtokoměry pro regulaci a uzavření
- vratná větev s ventily s krytkami

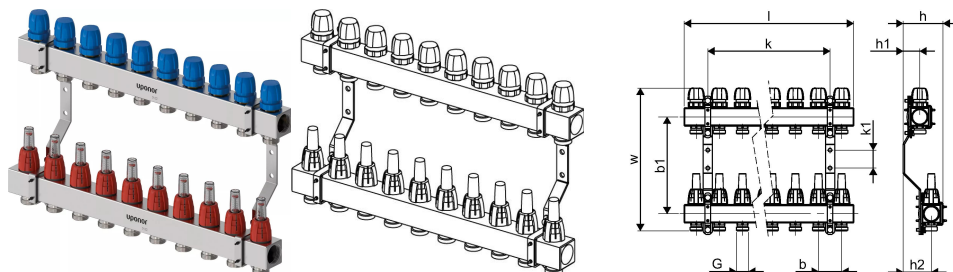

O produktu Uponor Vario C C rozdělovač s regulačním šroubením FM

Specifikace


- Vyrobeno z nerezové oceli
- S integrovanými ventily
- Připojení zleva nebo zprava, pomocí závitů G 1" s plochým těsněním
- Rozdělovač s průtokoměry pro regulování a uzavírání okruhů
- Sběrač s uzavíracími zpětnými ventily a krytkami
- Integrovaný odvzdušňovací, plnicí a vypouštěcí ventil na přívodu i zpátečce
- Připojení okruhů: G 3/4" Eurokonus
- Rozestup okruhů: 50 mm
- Vzdálenost rozdělovače od sběrače: 210 mm

Aplikace

- Pro sálavé systémy vytápění a chlazení
- Max. tlak: 6 bar při 60 °C
- Vhodný termopohon 24 V obj. č. 1013008
- Vhodný termopohon 230 V obj. č. 1013006

Uponor Vario C C rozdělovač s regulačním šroubením FM 10x3/4 Euro

1135375

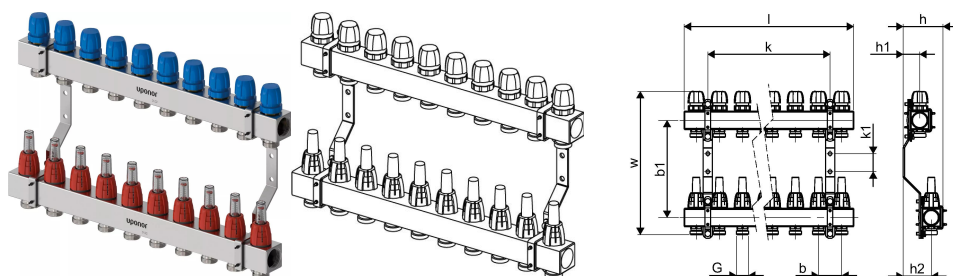

Technické informace

Item no EAN	6414900367264
Item no GTIN	06414900367264
Položka (měrná jednotka)	ks
Délka (l)	502 mm
Délka (l1)	26 mm
Z-rozměr b	50 mm
Z-rozměr b1	210 mm
Z-rozměr h	86 mm
Z-rozměr h1	36 mm
Z-rozměr h2	61 mm
Z-rozměr k	400 mm
Z-rozměr k1	39 mm
Z-rozměr w	309 mm
Množství balení 1	1
Množství balení 4	54
Packaging GTIN PL1	06414900424691
Packaging GTIN PL4	06414900325486
Item Unit Height	130 mm
Item Unit Weight	8,25 kg
Item Unit Width	105 mm

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz