


## Uponor Vario C C rozdělovač s regulačním šroubením FM 11x3/4 Euro

**1135376**

- přívodní větev s průtokoměry pro regulaci a uzavření
- vratná větev s ventily s krytkami

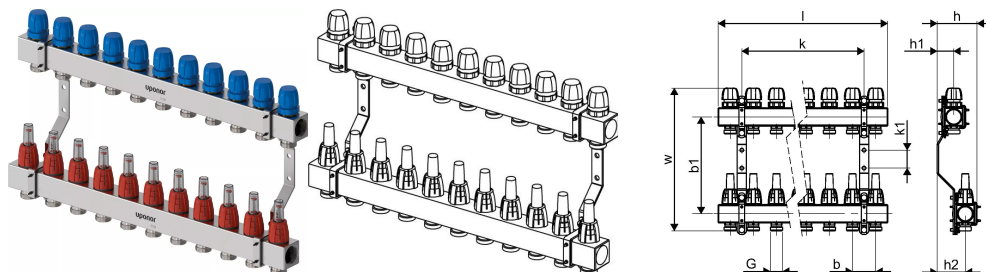

### O produktu Uponor Vario C C rozdělovač s regulačním šroubením FM

#### Specifikace


- Vyrobeno z nerezové oceli
- S integrovanými ventily
- Připojení zleva nebo zprava, pomocí závitů G 1" s plochým těsněním
- Rozdělovač s průtokoměry pro regulování a uzavírání okruhů
- Sběrač s uzavíracími zpětnými ventily a krytkami
- Integrovaný odvzdušňovací, plnicí a vypouštěcí ventil na přívodu i zpátečce
- Připojení okruhů: G 3/4" Eurokonus
- Rozestup okruhů: 50 mm
- Vzdálenost rozdělovače od sběrače: 210 mm

#### Aplikace

- Pro sálavé systémy vytápění a chlazení
- Max. tlak: 6 bar při 60 °C
- Vhodný termopohon 24 V obj. č. 1013008
- Vhodný termopohon 230 V obj. č. 1013006

## Uponor Vario C C rozdělovač s regulačním šroubením FM 11x3/4 Euro

1135376

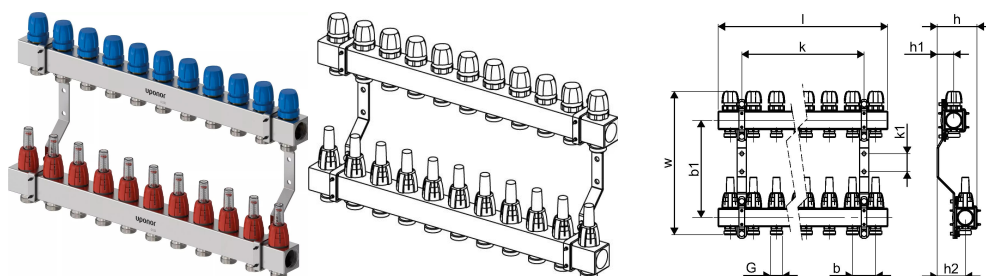

### Technické informace

Položka (měrná jednotka)

ks

Délka (l) 552 mm

Délka (l1) 26 mm

Z-rozměr k 450 mm

Z-rozměr b 50 mm

Z-rozměr b1 210 mm

Z-rozměr h 86 mm

Z-rozměr h1 36 mm

Z-rozměr h2 61 mm

Z-rozměr k1 39 mm

Z-rozměr w 309 mm

Množství balení 1 1

Množství balení 4 54

### Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz