


Uponor Multi plastový vodící oblouk 20-22

1135492

- Nárazuodolný plast
- Podpora ohybu 90°

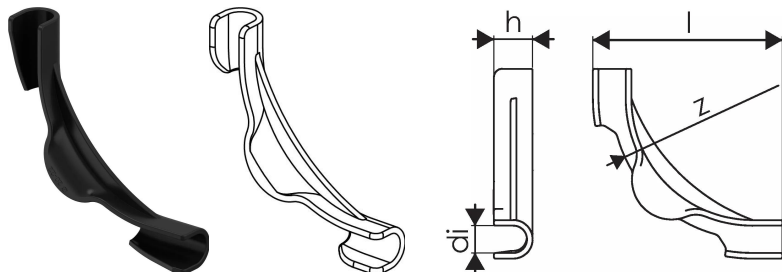

O produktu Uponor Multi plastový vodící oblouk

Specifikace


- příslušenství a komponenty pro instalace systémů podlahového vytápění

Aplikace

- Systémy sálavého vytápění a chlazení

Uponor Multi plastový vodící oblouk 20-22

1135492

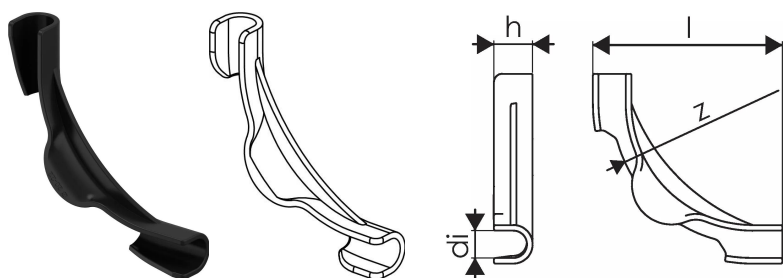

Measurements

Vnitřní průměr di	20
LENGTH_L	144
Z Měření h	28
Z	100

Product code

Item no EAN	6414900368056
Item no GF	35001135492
Item no GTIN	06414900368056
Item no LVI	2022222
Item no NRF	8361306
Item no VVS	87251022

Dimensions

Výška jednotky položky	144
Položka Délka jednotky	28
Jednotková hmotnost položky	0,058
Šířka jednotky položky	144
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414900423106
Balení GTIN PL3	06414900307895
Balení GTIN PL4	06414900325646
Výška balení PL1	166
Výška balení PL3	360
Výška balení PL4	1819
Délka balení PL1	320
Délka balení PL3	485
Délka balení PL4	1200

Množství v balení PL1	35
Množství v balení PL3	140
Množství v balení PL4	2800
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,0122176
Objem balení PL3	0,058491
Objem balení PL4	1,74624
Hmotnost balení PL1	2,1
Hmotnost balení PL3	8,73
Hmotnost balení PL4	188
Šířka balení PL1	230
Šířka balení PL3	335
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz