


## Uponor Uni Pipe PLUS jednoduchá příchytka 16

**1135502**

- Snadné otevření např. šroubovákem
- Možnost sériového napojení příchyttek
- Kotvení do podlahy šroubem max. průměru 5 mm

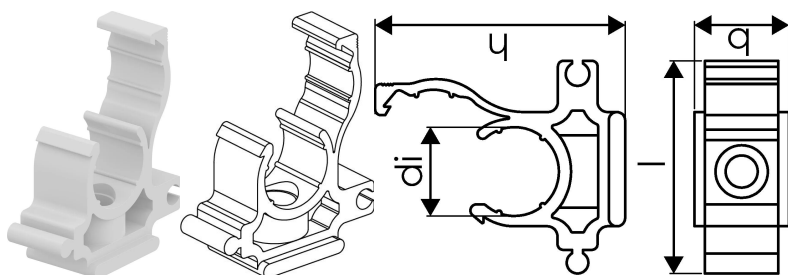

### O produktu Uponor Uni Pipe PLUS jednoduchá příchytka

#### Specifikace

- Vícevrstvé kompozitní potrubí s kyslíkovou bariérou (PE-RT - pojivo - bežešvý nesvařovaný hliník - pojivo - PE-RT), vyrobeno technologií SACP
- Třída reakce na oheň E podle EN 13501-1
- S koncovými krytkami potrubí jako hygienickým těsněním podle EN 806

#### Aplikace


- Testováno / Schváleno podle EN ISO 21003 Vícevrstvé potrubní systémy pro instalace studené a teplé vody uvnitř budov pro třídu použití 1,2,4,5 / 10 bar
- Pitná voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

#### Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

## Uponor Uni Pipe PLUS jednoduchá příchytka 16

1135502

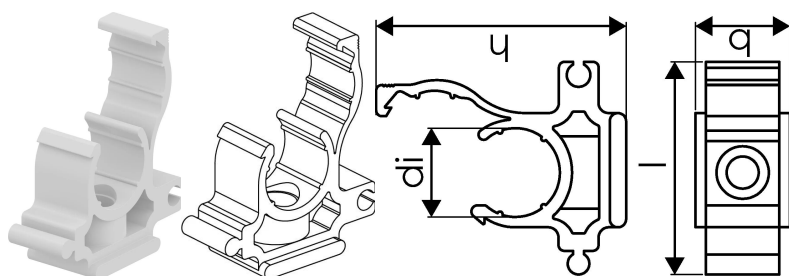

### Measurements

Vnitřní průměr di	16
LENGTH_L	40
Z Měření b	18
Z Měření h	47

### Product code

Item no EAN	6414900368155
Item no GF	35001135502
Item no GTIN	06414900368155

### Dimensions

Výška jednotky položky	18
Položka Délka jednotky	47
Jednotková hmotnost položky	0,006
Šířka jednotky položky	35
Item_UOM	ks

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414900423342
Balení GTIN PL3	06414900423502
Balení GTIN PL4	06414900325714
Výška balení PL1	105
Výška balení PL3	360
Výška balení PL4	1819
Délka balení PL1	150
Délka balení PL3	485
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	50
Množství v balení PL3	1350
Množství v balení PL4	27000

Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,0023625
Objem balení PL3	0,058491
Objem balení PL4	1,74624
Hmotnost balení PL1	0,3
Hmotnost balení PL3	8,1
Hmotnost balení PL4	249
Šířka balení PL1	150
Šířka balení PL3	335
Šířka balení PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)