


Uponor Uni Pipe PLUS dvojitá příchytka 16

1135508

- Snadné otevření např. šroubovákem
- Možnost sériového napojení příchytěk
- Kotvení do podlahy šroubem max. průměru 5 mm

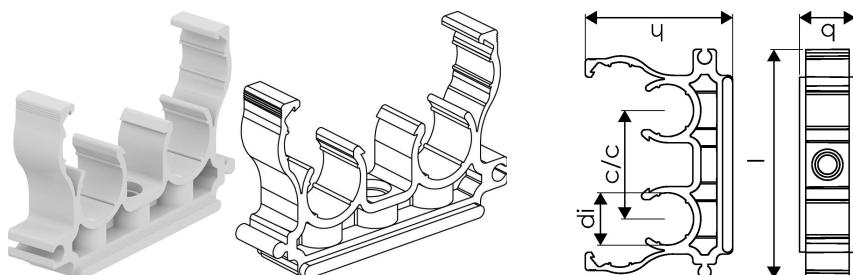

O produktu Uponor Uni Pipe PLUS dvojitá příchytka

Specifikace

- Vícevrstvé kompozitní potrubí s kyslíkovou bariérou (PE-RT - pojivo - bežešvý nesvařovaný hliník - pojivo - PE-RT), vyrobeno technologií SACP
- Třída ochrany proti ohni E podle EN 13501-1
- S koncovými krytkami potrubí jako hygienickým těsněním podle EN 806

Aplikace


- Testováno / Schváleno podle EN ISO 21003 Vícevrstvé potrubní systémy pro instalace studené a teplé vody uvnitř budov pro třídu použití 1,2,4,5 / 10 bar
- Pitná voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS dvojitá přichytka 16

1135508

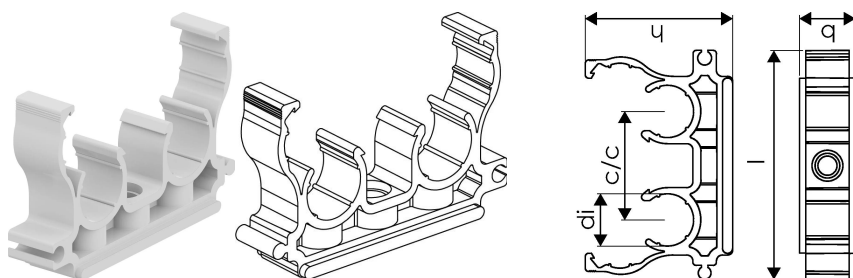

Technické informace

Položka (měrná jednotka)	ks
Osová vzdálenost	34 mm
Délka (l)	72 mm
Z-rozměr b	18 mm
Z-rozměr h	47 mm
Packaging Quantity PL1	40
Packaging Quantity PL3	720
Packaging Quantity PL4	17280

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz