


## Uponor UNI PIPE PLUS dvojitá příchytka 16

**1135508**

- Snadné otevření např. šroubovákem
- Možnost sériového napojení příchytěk
- Kotvení do podlahy šroubem max. průměru 5 mm

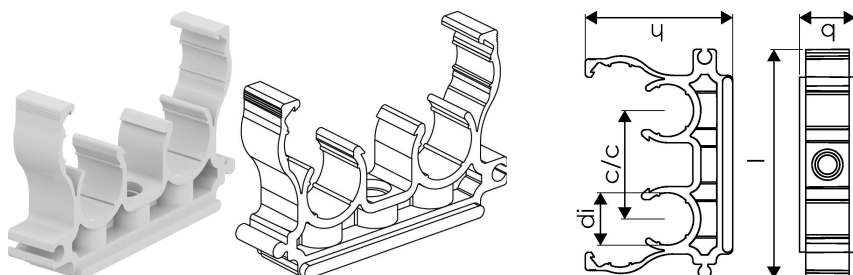

### O produktu Uponor UNI PIPE PLUS dvojitá příchytka

#### Specifikace

- Vícevrstvé kompozitní potrubí s kyslíkovou bariérou (PE-RT - pojivo - bežešvý nesvařovaný hliník - pojivo - PE-RT), vyrobeno technologií SACP
- Třída reakce na oheň E podle EN 13501-1
- S koncovými krytkami potrubí jako hygienickým těsněním podle EN 806

#### Aplikace


- Testováno / Schváleno podle EN ISO 21003 Vícevrstvé potrubní systémy pro instalace studené a teplé vody uvnitř budov pro třídu použití 1,2,4,5 / 10 bar
- Pitná voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

#### Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

## Uponor UNI PIPE PLUS dvojitá přichytka 16

1135508

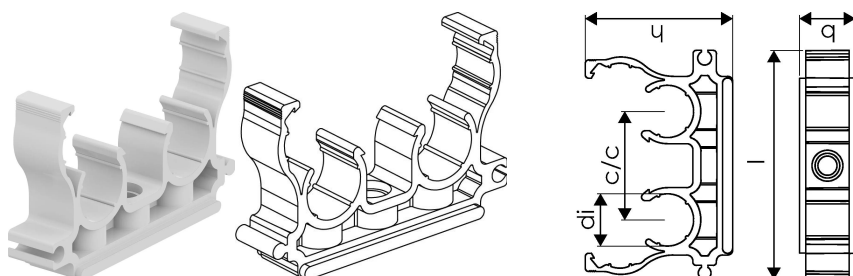

### Measurements

Vzdálenost centrum centra	34
Vnitřní průměr $d_i$	16
LENGTH_L	72
Z Měření b	18
Z Měření h	47

### Product code

Item no EAN	6414900368216
Item no GTIN	06414900368216

### Dimensions

Výška jednotky položky	18
Položka Délka jednotky	73
Jednotková hmotnost položky	0,013
Šířka jednotky položky	47
Item_UOM	ks

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414900423403
Balení GTIN PL3	06414900423557
Balení GTIN PL4	06414900370653
Výška balení PL1	105
Výška balení PL3	410
Výška balení PL4	1960
Délka balení PL1	150
Délka balení PL3	485
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	40
Množství v balení PL3	720
Množství v balení PL4	17280

Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,0023625
Objem balení PL3	0,06064925
Objem balení PL4	1,8816
Hmotnost balení PL1	0,62
Hmotnost balení PL3	11,65
Hmotnost balení PL4	304,6
Šířka balení PL1	150
Šířka balení PL3	305
Šířka balení PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)