
Technický list výrobku




GF Uponor Uni Pipe PLUS dvojitá příchytka 25

1135510

- Snadné otevření např. šroubovákem
- Možnost sériového napojení příchytek
- Kotvení do podlahy šroubem max. průměru 5 mm

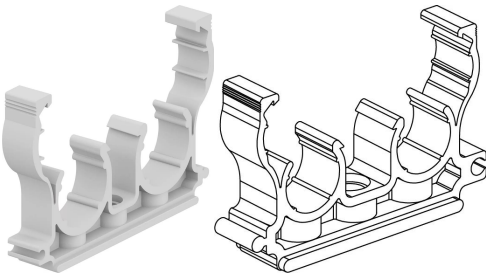



O produktu GF Uponor Uni Pipe PLUS dvojitá příchytka

Specifikace

- Vícevrstvé kompozitní potrubí s kyslíkovou bariérou (PE-RT - pojivo - bezešvý nesvařovaný hliník - pojivo - PE-RT), vyrobeno technologií SACP
- Třída reakce na oheň E podle EN 13501-1
- S koncovými krytkami potrubí jako hygienickým těsněním podle EN 806

Aplikace


- Testováno / Schváleno podle EN ISO 21003 Vícevrstvé potrubní systémy pro instalace studené a teplé vody uvnitř budov pro třídu použití 1,2,4,5 / 10 bar
- Pitná voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.


Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor Uni Pipe PLUS dvojitá příchytka 25

1135510

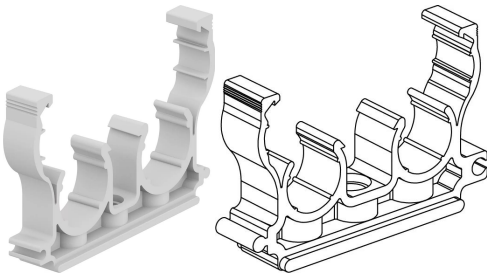



Measurements

Vzdálenost centrum centra	47
Vnitřní_průměr_di	25
LENGTH_L	96
Z Měření b	18
Z Měření h	68

Product code

Item no EAN	6414900368230
Item no GTIN	06414900368230

Dimensions

Výška jednotky položky	18
Položka Délka jednotky	94
Jednotková hmotnost položky	0,022
Šířka jednotky položky	79
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414900423427
Balení GTIN PL3	06414900423571
Balení GTIN PL4	06414900423724
Výška balení PL1	155
Výška balení PL3	360
Výška balení PL4	1980
Délka balení PL1	225
Délka balení PL3	485
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	40

Množství v balení PL3	320
Množství v balení PL4	8000
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00592875
Objem balení PL3	0,058491
Objem balení PL4	1,9008
Hmotnost balení PL1	0,98
Hmotnost balení PL3	8,39
Hmotnost balení PL4	234,75
Šířka balení PL1	170
Šířka balení PL3	335
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Strakonická 1315/2c
150 00, Praha 5
Česká republika

T +420 233 313 844
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/cs-cz

+GF+