


Uponor Aqua Ambient Bodová vpust plynulá super/arco FI 50

1136465

- Připojovací potrubí DN 50
- Průtok: 0,4 l/s
- pro podlahy s nízkou konstrukční výškou
- Materiál mřížky: nerezová ocel
- Materiál těla vpusti: polypropylen

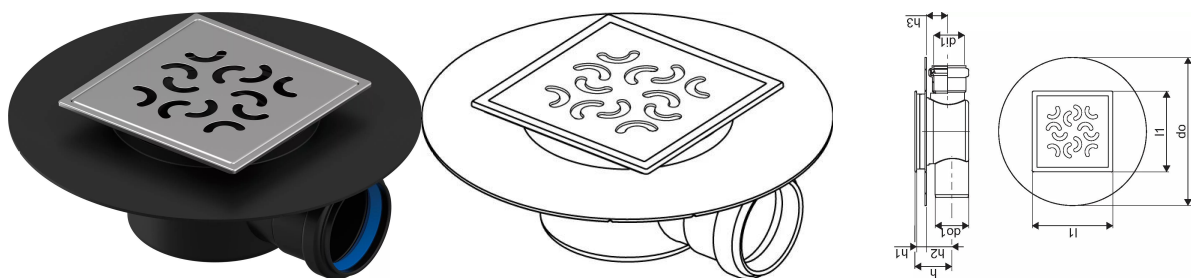

O produktu Uponor Aqua Ambient Bodová vpust plynulá super/arco

Specifikace

- Moderní konstrukce a stylový design v různých velikostech: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- Široký těsnící kroužek (30mm) zajišťuje pevné připojení k podlahové konstrukci
- Upravitelná výška a nastavitelné nožičky pro integraci do jakékoliv konstrukce podlahy
- Jednoduchá instalace díky návaznosti a kompatibilitě s systémem odpadních vod (dimenze odpadního potrubí)
- 360° naladitelná zápachová uzávěrka

Aplikace


Domovní odpadní systém

Certifikace

- Technické ohodnocení dle EN 1253

Uponor Aqua Ambient Bodová vpust plynulá super/arco FI 50

1136465

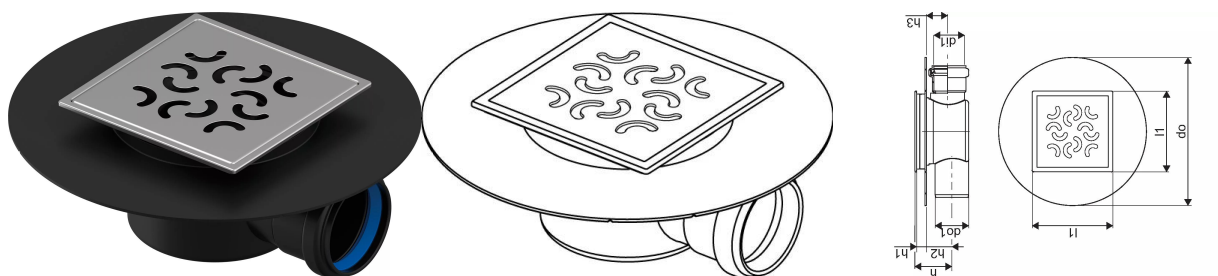

Measurements

Vnitřní průměr_d1	45,7
Délka (l1)	120
Vnější průměr_do	220
Vnější průměr_do1	50
Z Měření h	55
Z Měření h1	38
Z Měření h2	38

Product code

Item no EAN	6414900483643
Item no GF	35001136465
Item no GTIN	06414900483643

Dimensions

Výška jednotky položky	80
Položka Délka jednotky	220
Jednotková hmotnost položky	0,42
Šířka jednotky položky	220
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414900369381
Balení GTIN PL4	06414900370134
Výška balení PL1	90
Výška balení PL4	1940
Délka balení PL1	230
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	300
Typ balení PL1	Base_Box

Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,004761
Objem balení PL4	1,8624
Hmotnost balení PL1	0,67
Hmotnost balení PL4	211
Šířka balení PL1	230
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz