Technický list výrobku



GF Uponor Aqua Ambient Bodová vpust plynulá FI 50

1136466

- Připojovací potrubí DN 50
- Průtok: 0,4 l/s
- pro podlahy s nízkou konstrukční výškou
- Materiál mřížky: nerezová ocel
- Materiál těla vpusti: polypropylen

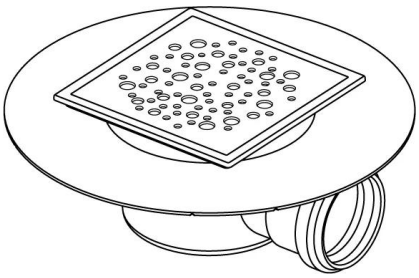

O produktu GF Uponor Aqua Ambient Bodová vpust plynulá

Specifikace

- Moderní konstrukce a stylový design v různých velikostech: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- Široký těsnící kroužek (30mm) zajišťuje pevné připojení k podlahové konstrukci
- Upravitelná výška a nastavitelné nožičky pro integraci do jakékoliv konstrukce podlahy
- Jednoduchá instalace díky návaznosti a kompatabilitě s systémem odpadních vod (dimenze odpadního potrubí)
- 360° naladitelná zápachová uzávěrka

Aplikace

Domovní odpadní systém

Certifikace

- Technické ohodnocení dle EN 1253

GF Uponor Aqua Ambient Bodová vpust plynulá FI 50

1136466

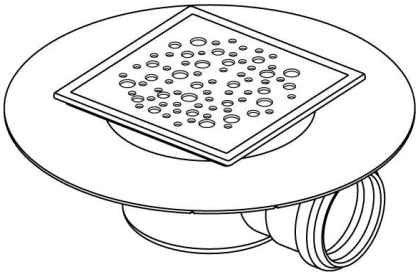

Measurements

Vnitřní_průměr_di1	45,7
Délka (l1)	120
Vnější průměr_do	220
Vnější průměr_do1	50
Z Měření h	55
Z Měření h1	38
Z Měření h2	38

Product code

Item no EAN	6414900483650
Item no GF	35001136466
Item no GTIN	06414900483650

Dimensions

Výška jednotky položky	80
Položka Délka jednotky	220
Jednotková hmotnost položky	0,4
Šířka jednotky položky	220
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414900369398
Balení GTIN PL4	06414900370141
Výška balení PL1	90
Výška balení PL4	1940
Délka balení PL1	230
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1

Množství v balení PL4	300
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,004761
Objem balení PL4	1,8624
Hmotnost balení PL1	0,56
Hmotnost balení PL4	178
Šířka balení PL1	230
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Strakonická 1315/2c
150 00, Praha 5
Česká republika

T +420 233 313 844
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/cs-cz

+GF+