


Uponor Base Kondenzační set S-80 230V

1140221

- Kondenzační set vhodný pro kontrolu kondenzace
- Funkce:
 - Vyhodnocuje přijmutá data z čidel rosného bodu a aktivuje integrovaný kontakt když je rosný bod dosažen
 - Podpora až pěti čidel rosného bodu
 - Čidla vhodná pro instalaci do omítky ve stropě/stěně nebo na vodící oblouky
 - Doporučený set pro X-80 pro chlazení
- Možnosti:
 - Instalace na externí DIN lištu
 - Provozní napětí: 230V / 50-60 Hz
- Skládá se z:
 - 230V konverter rosného bodu
 - Čidlo rosného bodu

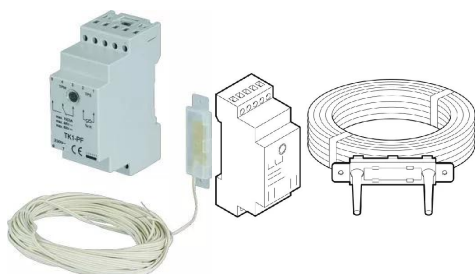

O produktu Uponor Base Kondenzační set S-80

Specifikace

- Standardní zapojení 230 V
- Běžná metoda zapojení a logika řízení
- Snadná integrace klasické časové on/off regulace
- Volitelné: Relé pro ovládání čerpadla

Aplikace


- Kabelová regulace pro systémy sálavého vytápění

Certifikace

- CE

Uponor Base Kondenzační set S-80 230V

1140221

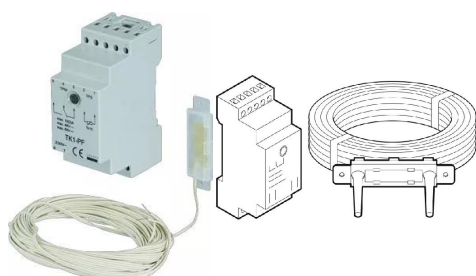

Status

Item Available From date 2026-04-01

Product code

Item no EAN 6414900438551

Item no GF 35001140221

Item no GTIN 06414900438551

Item no LVI 2022279

Dimensions

Výška jednotky položky 51

Položka Délka jednotky 135

Jednotková hmotnost položky 0,193

Šířka jednotky položky 100

Item_UOM ks

Measurements

LENGTH_L 135

Z Měření h 51

Z Měření w 100

Packaging

Balení GTIN PL1 06414900383950

Balení GTIN PL2 06414900383967

Výška balení PL1 86

Výška balení PL2 155

Délka balení PL1 145

Délka balení PL2 495

Množství v balení PL1 1

Množství v balení PL2 20

Typ balení PL1 Base_Box

Typ balení PL2 Medium_Box

Objem balení PL1	0,001247
Objem balení PL2	0,0352935
Hmotnost balení PL1	0,250
Hmotnost balení PL2	5,500
Šířka balení PL1	100
Šířka balení PL2	460

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz