Technický list výrobku





GF Uponor Siccus panel 1200x600x20

1143475

- Instalace s celoplošnou teplosměnnou vrstvou z hliníku
- S integrovanými drážkami pro trubky cca 150 mm
- Pevnost EPS v tlaku: 400 kPa



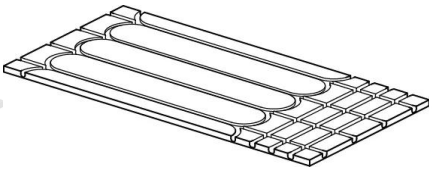

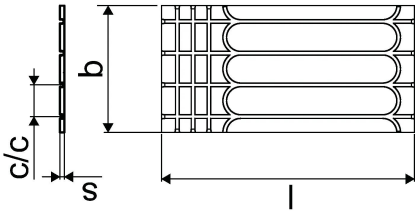

O produktu GF Uponor Siccus panel

Specifikace

- Siccus 16 systém podlahového vytápění, skládající se z EPS desek (bez obsahu HBCD) podle EN 13163 s hliníkovou folií.
- EN 13501-1 požární klasifikace: Třída E.
-Typ použití podle DIN 4108-10: DEO
- Maximální zatížení podle EN 1991-1-1 = 2,0 kN/m²
- Rozeč uložení potrubí: 150mm
- Pro potrubí s průměrem 16 mm

Aplikace


- sálavé podlahové vytápění a chlazení
- pro suché instalace

Certifikace

- DIN CERTCO

GF Uponor Siccus panel 1200x600x20

1143475

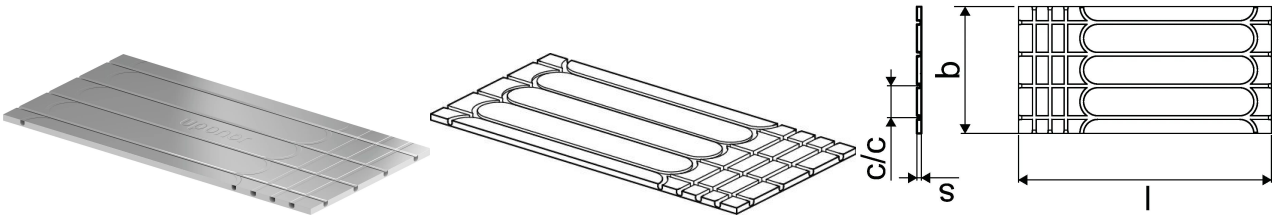

Status

Item Available From date	2025-01-01

Product code

Item no EAN	6414900503709
Item no GTIN	06414900503709

Dimensions

Výška jednotky položky	20
Položka Délka jednotky	1200
Jednotková hmotnost položky	1,152
Šířka jednotky položky	600
Item_UOM	m²

Measurements

LENGTH_L	1200
Z Měření b	600
Z MĚŘENÍ S	20

Packaging

Balení GTIN PL1	06414900389457
Balení GTIN PL4	06414900389464
Výška balení PL1	627
Výška balení PL4	1250
Délka balení PL1	1221
Délka balení PL4	1254
Množství v balení PL1	7.2
Množství v balení PL4	72
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet

Objem balení PL1	0,169955874
Objem balení PL4	1,9139175
Hmotnost balení PL1	9,297
Hmotnost balení PL4	117,973
Šířka balení PL1	222
Šířka balení PL4	1221

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Strakonická 1315/2c
150 00, Praha 5
Česká republika

T +420 233 313 844
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/cs-cz

+GF+