


Uponor Siccus panel EPS DEO 16 1200x600x20mm

1143475

- Instalace s celoplošnou teplosměnnou vrstvou z hliníku
- S integrovanými drážkami pro trubky cca 150 mm
- Pevnost EPS v tlaku: 400 kPa

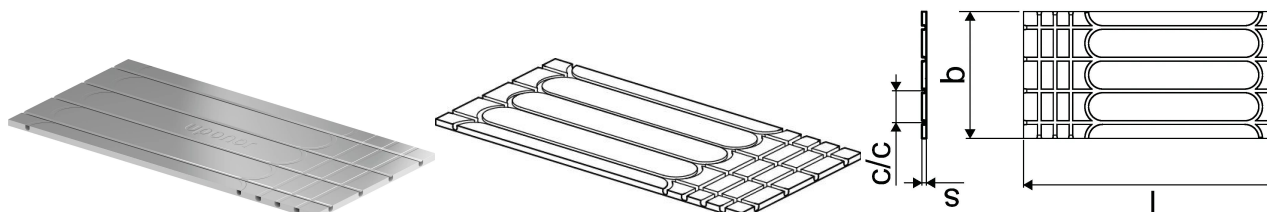

O produktu Uponor Siccus panel EPS DEO 16

Specifikace

- Siccus 16 systém podlahového vytápění, skládající se z EPS desek (bez obsahu HBCD) podle EN 13163 s hliníkovou folií.
- EN 13501-1 požární klasifikace: Třída E.
- Typ použití podle DIN 4108-10: DEO
- Maximální zatížení podle EN 1991-1-1 = 2,0 kN/m²
- Rozeč uložení potrubí: 150mm
- Pro potrubí s průměrem 16 mm

Aplikace


- sálavé podlahové vytápění a chlazení
- pro suché instalace

Certifikace

- DIN CERTCO

Uponor Siccus panel EPS DEO 16 1200x600x20mm

1143475

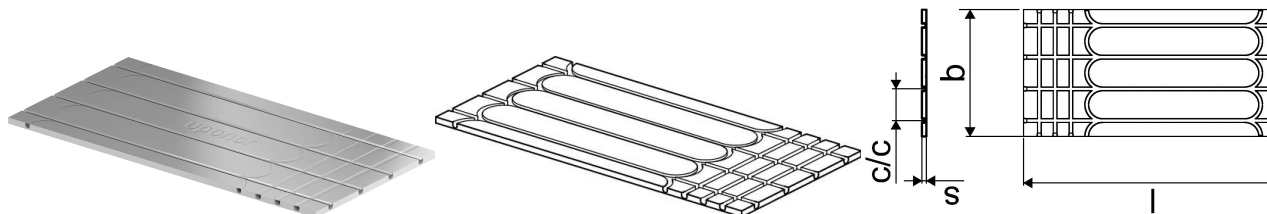

Status

Item Available From date

2025-01-01

Product code

Item no EAN 6414900503709

Item no GTIN 06414900503709

Dimensions

Výška jednotky položky 20

Položka Délka jednotky 1200

Jednotková hmotnost položky 1,152

Šířka jednotky položky 600

Item_UOM m²

Measurements

LENGTH_L 1200

Z Měření b 600

Z MĚŘENÍ S 20

Packaging

Balení GTIN PL1 06414900389457

Balení GTIN PL4 06414900389464

Výška balení PL1 627

Výška balení PL4 1250

Délka balení PL1 1221

Délka balení PL4 1254

Množství v balení PL1 7.2

Množství v balení PL4 72

Typ balení PL1 Base_Box

Typ balení PL4 Pallet

Objem balení PL1 0,169955874

Objem balení PL4 1,9139175

Hmotnost balení PL1	9,29728
Hmotnost balení PL4	117,9728
Šířka balení PL1	222
Šířka balení PL4	1221

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com