


## Uponor S-Press PLUS Adaptér M+V 32-28CU-SST

**1145406**

- Vyrobeno z pocínované mosazi (bez obsahu olova)
- s pevnou lisovanou objímkou, uzavíracím kroužkem, lisovanou identifikací, barevným kódem a testovanou bezpečností
- Lis bez úkosu
- Adaptér vhodný pro měděné a nerezové trubky s lisovací čelistí typu M+V

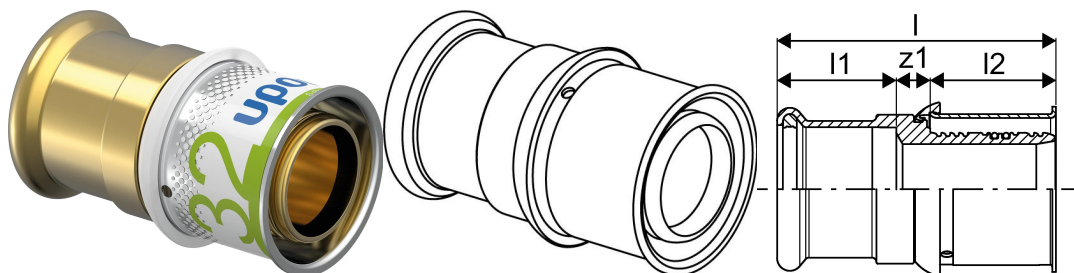

### O produktu Uponor S-Press PLUS Adaptér M+V

#### Specifikace

- Pevná lisovací objímka s kontrolním otvorem
- Přesná fixace čelistí
- Rychlé rozpoznání průměru
- Funkce zkoušky těsnosti
- 100% zpětná kompatibilita se stávajícími komponenty Uponor
- Průtokově optimalizovaný tvar tvarovky

#### Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

#### Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS Adaptér M+V 32-28CU-SST

1145406

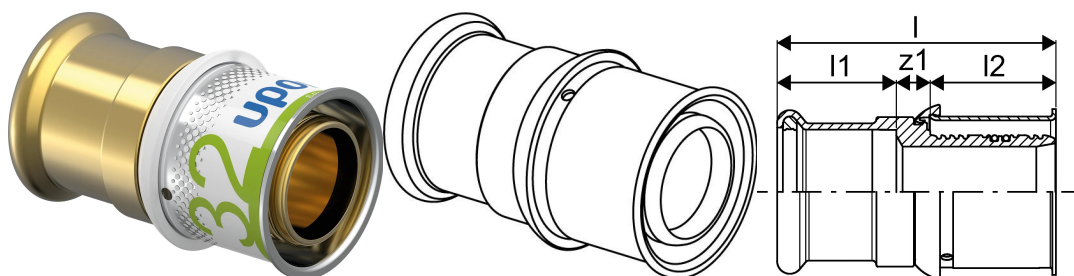**Status**

Item Available From date

2025-03-01

**Product code**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414900390064  |
| Item no GF   | 35001145406    |
| Item no GTIN | 06414900390064 |
| Item no LVI  | 1720864        |
| Item no RSK  | 1885652        |

**Dimensions**

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Výška jednotky položky      | 37    |
| Položka Délka jednotky      | 63    |
| Jednotková hmotnost položky | 0,129 |
| Šířka jednotky položky      | 37    |
| Item_UOM                    | ks    |

**Measurements**

|            |    |
|------------|----|
| LENGTH_L   | 63 |
| Délka (I1) | 27 |
| Délka (I2) | 28 |
| z1         | 8  |

**Packaging**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Balení GTIN PL1  | 06414900390392 |
| Balení GTIN PL3  | 06414900448475 |
| Balení GTIN PL4  | 06414900445993 |
| Výška balení PL1 | 89             |
| Výška balení PL3 | 188            |
| Výška balení PL4 | 714            |
| Délka balení PL1 | 176            |
| Délka balení PL3 | 277            |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Délka balení PL4      | 1200        |
| Množství v balení PL1 | 5           |
| Množství v balení PL3 | 40          |
| Množství v balení PL4 | 1920        |
| Typ balení PL1        | Base_Box    |
| Typ balení PL3        | Box         |
| Typ balení PL4        | Pallet      |
| Objem balení PL1      | 0,001049488 |
| Objem balení PL3      | 0,009321604 |
| Objem balení PL4      | 0,68544     |
| Hmotnost balení PL1   | 0,680       |
| Hmotnost balení PL3   | 5,566       |
| Hmotnost balení PL4   | 290         |
| Šířka balení PL1      | 67          |
| Šířka balení PL3      | 179         |
| Šířka balení PL4      | 800         |

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E  
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com