


Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single 90X8,2/175

1160605

- Předizolované potrubí pro vytápění a chlazení
- Jednoduché potrubí PE-Xa s kyslíkovou bariérou, SDR 11
- Max. 6 bar / 95 °C
- VIP + PEX izolační pěna, pouzdro z HDPE

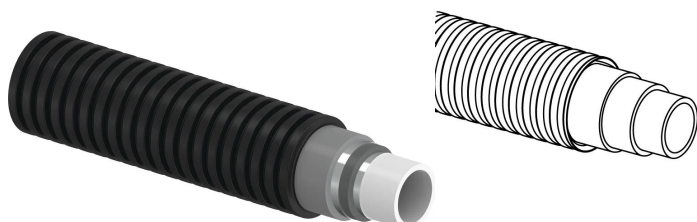

O produktu Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single

Specifikace

- Systém pružného, předizolovaného, samovyrovnávacího plastového potrubí vyráběného podle EN 15632
- Potrubí pro média: síťovaný polyethylen (PE-Xa) podle EN ISO 15875, barva natural, PN 6 (SDR 11), kyslíková těsnost podle EN 15632
- Izolační materiál: revoluční izolační materiál s extrémně nízkou hodnotou lambda v kombinaci s trvale elastickou pěnou PE-X s uzavřenou strukturou, odolnou proti stárnutí
- Plášťové potrubí: korugovaný polyethylen (HDPE)

Aplikace


- Distribuce topné a chladicí vody pro podzemní instalace
- Provozní teplota vytápění 80 °C podle EN ISO 15632
- Maximální teplota 95 °C
- Statické ověření pro těžké dopravní zatížení 60 tun

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single 90X8,2/175

1160605

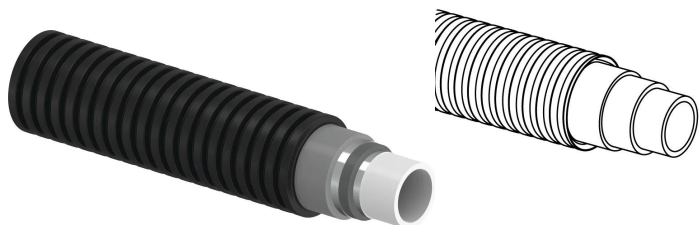**Status**

Item Available From date

2025-09-01

Product code

Item no EAN 6414900506328

Item no GF 35001160605

Item no GTIN 06414900506328

Item no LVI 3010170

Item no NRF 1475896

Item no RSK 2523136

Dimensions

Výška jednotky položky 175

Položka Délka jednotky 1000

Jednotková hmotnost položky 4,11

Šířka jednotky položky 175

Item_UOM m

Measurements

Vnější průměr_do 175

Vnější průměr_do1 90

Tloušťka stěny_s1 8,2

Packaging

Balení GTIN PL1 06414900448581

Výška balení PL1 2400

Délka balení PL1 2400

Množství v balení PL1 150

Typ balení PL1 Coil

Objem balení PL1 8,064

Hmotnost balení PL1 618,5

Šířka balení PL1 1400

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz