


## Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 2X50X4,6/175

**1160613**

- Předizolované potrubí pro vytápění a chlazení
- Zdvojené potrubí PE-Xa s kyslíkovou bariérou, SDR 11
- Max. 6 bar / 95 °C
- VIP + PEX izolační pěna, pouzdro z HDPE
- Barevně odlišený středový profil, aby nedošlo k záměně přívodu a zpátečky

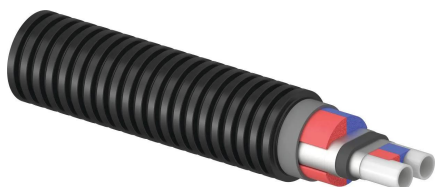

### O produktu Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin

#### Specifikace

- Systém pružného, předizolovaného, samovyrovňovacího plastového potrubí vyráběného podle EN 15632
- Potrubí pro média: síťovaný polyethylen (PE-Xa) podle EN ISO 15875, barva natural, PN 6 (SDR 11), kyslíková těsnost podle EN 15632
- Izolační materiál: revoluční izolační materiál s extrémně nízkou hodnotou lambda v kombinaci s trvale elastickou pěnou PE-X s uzavřenou strukturou, odolnou proti stárnutí
- Plášťové potrubí: korugovaný polyethylen (HDPE)

#### Aplikace

- Distribuce topné a chladicí vody pro podzemní instalace
- Provozní teplota vytápění 80 °C podle EN ISO 15632
- Maximální teplota 95 °C
- Statické ověření pro těžké dopravní zatížení 60 tun

#### Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

## Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 2X50X4,6/175

1160613

**Measurements**

Poloměr ohybu M	0,9
Vnější průměr_do	175
Vnější průměr_do1	50
Vnější průměr_do2	50
Tloušťka stěny_s1	4,6
Tloušťka stěny_s2	4,6

**Status**

Item Available From date 2025-09-01

**Product code**

Item no EAN	6414900506403
Item no GF	35001160613
Item no GTIN	06414900506403
Item no LVI	3010178
Item no NRF	1475900
Item no RSK	2523139

**Dimensions**

Výška jednotky položky	175
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	3,53
Šířka jednotky položky	175
Item_UOM	m

**Packaging**

Balení GTIN PL1	06414900448642
Výška balení PL1	2400
Délka balení PL1	2400
Množství v balení PL1	200
Typ balení PL1	Coil
Objem balení PL1	10,368

Hmotnost balení PL1

707

Šířka balení PL1

1800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

**Uponor, s.r.o.**

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E [info-cz@uponor.com](mailto:info-cz@uponor.com)

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)