


Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 2X75X6,8/250

1160615

- Předizolované potrubí pro vytápění a chlazení
- Zdvojené potrubí PE-Xa s kyslíkovou bariérou, SDR 11
- Max. 6 bar / 95 °C
- VIP + PEX izolační pěna, pouzdro z HDPE
- Barevně odlišený středový profil, aby nedošlo k záměně přívodu a zpátečky

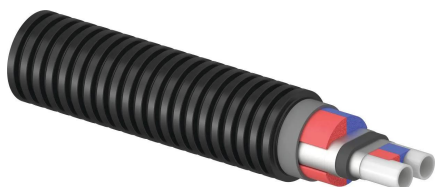

O produktu Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin

Specifikace

- Systém pružného, předizolovaného, samovyrovnávacího plastového potrubí vyráběného podle EN 15632
- Potrubí pro média: síťovaný polyethylen (PE-Xa) podle EN ISO 15875, barva natural, PN 6 (SDR 11), kyslíková těsnost podle EN 15632
- Izolační materiál: revoluční izolační materiál s extrémně nízkou hodnotou lambda v kombinaci s trvale elastickou pěnou PE-X s uzavřenou strukturou, odolnou proti stárnutí
- Plášťové potrubí: korugovaný polyethylen (HDPE)

Aplikace

- Distribuce topné a chladicí vody pro podzemní instalace
- Provozní teplota vytápění 80 °C podle EN ISO 15632
- Maximální teplota 95 °C
- Statické ověření pro těžké dopravní zatížení 60 tun

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 2X75X6,8/250

1160615

**Measurements**

Poloměr ohybu M	1,0
Vnější průměr_do	250
Vnější průměr_do1	75
Vnější průměr_do2	75
Tloušťka stěny_s1	6,8
Tloušťka stěny_s2	6,8

Status

Item Available From date 2025-09-01

Product code

Item no EAN	6414900506427
Item no GF	35001160615
Item no GTIN	06414900506427
Item no LVI	3010180
Item no NRF	1475902
Item no RSK	2523141

Dimensions

Výška jednotky položky	250
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	6,74
Šířka jednotky položky	250
Item_UOM	m

Packaging

Balení GTIN PL1	06414900448710
Výška balení PL1	2450
Délka balení PL1	2450
Množství v balení PL1	100
Typ balení PL1	Coil
Objem balení PL1	10,8045

Hmotnost balení PL1

676

Šířka balení PL1

1800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz