


Uponor UNI PIPE PLUS white insulated S15 32x3,0 blue 25m

1184448

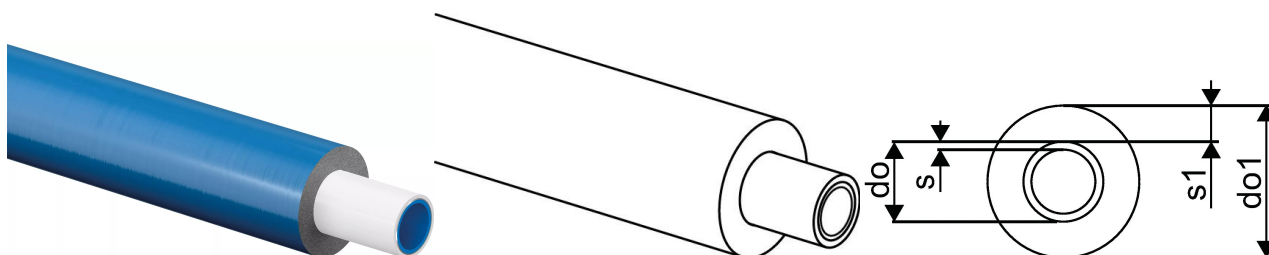

O produktu Uponor UNI PIPE PLUS white insulated S15

Specifikace

- Vícevrstvé kompozitní potrubí s kyslíkovou bariérou (PE-RT - pojivo - bezešvý nesvařovaný hliník - pojivo - PE-RT), vyrobeno technologií SACP
- Třída reakce na oheň E podle EN 13501-1
- S koncovými krytkami potrubí jako hygienickým těsněním podle EN 806

Aplikace


- Testováno / Schváleno podle EN ISO 21003 Vícevrstvé potrubní systémy pro instalace studené a teplé vody uvnitř budov pro třídu použití 1,2,4,5 / 10 bar
- Pitná voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor UNI PIPE PLUS white insulated S15 32x3,0 blue 25m

1184448

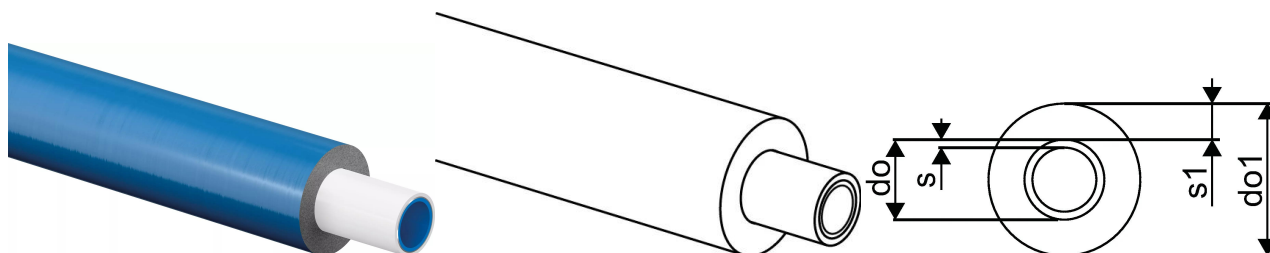

Status

Item Available From date

2025-08-01

Product code

Item no EAN	6414900395137
Item no GF	35001184448
Item no GTIN	06414900395137
Item no LVI	1720870
Item no NRF	1510328
Item no RSK	2523126
Item no VVS	087481132

Dimensions

Výška jednotky položky	67
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,407
Šířka jednotky položky	67
Item_UOM	m

Measurements

Vnější průměr_do	32
Z MĚŘENÍ S	3

Packaging

Balení GTIN PL1	06414900085830
Balení GTIN PL4	06414900085847
Výška balení PL1	254
Výška balení PL4	1850
Délka balení PL1	1140
Délka balení PL4	1140
Množství v balení PL1	25
Množství v balení PL4	175

Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,3300984
Objem balení PL4	2,40426
Hmotnost balení PL1	13,3628
Hmotnost balení PL4	126
Šířka balení PL1	1140
Šířka balení PL4	1140

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz