


GF HT-PP dvojitá odbočka 87,5° 110-110mm

1185521

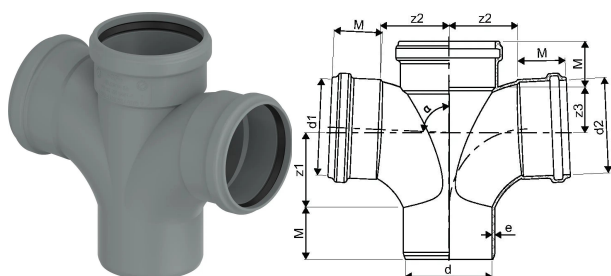

O produktu GF HT-PP dvojitá odbočka 87,5°

Specifikace


- Systém je vyroben z jednovrstvého polypropylenu (PP), což zaručuje spolehlivý provoz při standardním odvodňování.
- Je určen pro netlakové odvodňování dešťové a odpadní vody v obytných a komerčních budovách.
- Systém plně splňuje požadavky normy EN 1451-1 pro odvod dešťové a odpadní vody z plastových potrubí a normy EN 13501 pro klasifikaci požární odolnosti.
- Dosahuje požární odolnosti třídy E podle normy EN 13501.
- Trubky jsou vhodné pro krátkodobé vystavení odpadní vodě s vysokou teplotou.
- Materiál poskytuje vysokou odolnost vůči chemikáliím běžně se vyskytujícím v domácí a komerční odpadní vodě.
- Konstrukce zásuvek s integrovanými těsnicími kroužky zajišťuje rychlou instalaci a těsné spoje.
- Systém je k dispozici v jmenovitých průměrech od DN 32 do DN 200.

Aplikace

- Obytné budovy
- Kancelářské budovy a konferenční prostory
- Školy, knihovny, nemocnice a hotely
- Podzemní a nadzemní odvodnění domů
- Projekty udržitelné / ekologické výstavby
- Průmyslová zařízení (krátkodobé i dlouhodobé využití)
- Odpadní voda z kuchyní, koupelen a domácích spotřebičů (např. pračky, myčky nádobí)

GF HT-PP dvojitá odbočka 87,5° 110-110mm

1185521

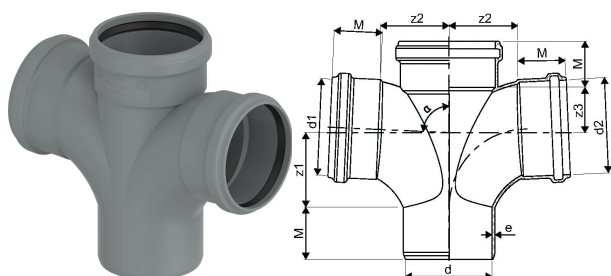

Status

Item Available From date

2026-03-01

Product code

Item no EAN	6414900269582
Item no GF	4901211031221
Item no GTIN	06414900269582

Dimensions

Výška jednotky položky	292
Položka Délka jednotky	256
Jednotková hmotnost položky	0,514
Šířka jednotky položky	128
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414900600378
Balení GTIN PL2	06414900653237
Výška balení PL1	292
Výška balení PL2	360
Délka balení PL1	256
Délka balení PL2	390
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL2	4
Typ balení PL1	Piece
Typ balení PL2	Medium_Box
Objem balení PL1	0,009568256
Objem balení PL2	0,040716
Hmotnost balení PL1	0,514
Hmotnost balení PL2	3,3972
Šířka balení PL1	128

Šířka balení PL2

290

Measurements

Z Měření d	104,2
Z Měření d1	113,2
Z Měření d2	110,8
Z Měření e	3,5
Z měření m	58
z1	87,4
Z2	82,6
Z3	53,5

Technické podkladyDokumenty ke stažení zde **Uponor, s.r.o.**

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com