

Uponor Vario PLUS telestat til PRO NC 24V MT30x1,5

1000138


Termoelektrisk 24 V eller 230 V telestat til montage på PRO (VARIO PLUS) fordelerrør.

Telestaten er specielt udviklet, testet og godkendt til Uponor Smatrix rumregulering med dynamisk automatisk regulering. Med funktionsindikator

Leveres låst halvt åben for at lette montagen.

Fungerer strømløs lukket efter første gang telestaten får spænding.

- CE Mærket
- Farve: Grå
- Beskyttelse klasse: IP 54
- Spænding: 24 V eller 230 V / 50 HZ afhængigt af model

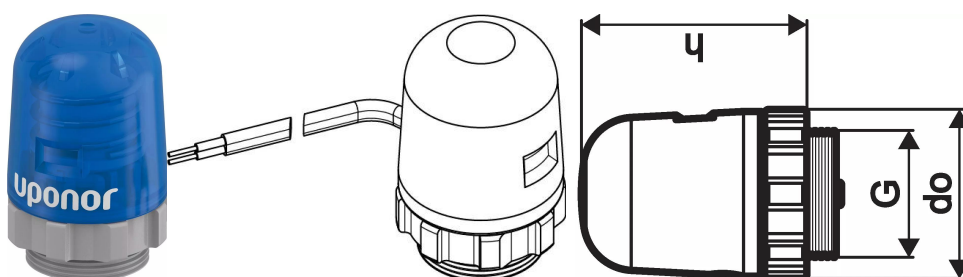

Om Uponor Vario PLUS telestat til PRO NC

Specifikation

- Modulært glasfiberforstærket polyamidfordelerrør med 1,3,4,6 sløjfer til tilslutning med basissæt
- tilslutning højre eller venstre med flad tætning eller tilslutning nedefra med valgfrit vinkelstykkensæt
- fremløb med returkobling (LS) til afbalancering med justeringsring eller fremløb med flowmåler (FM) til afbalancering
- spærring og flowvisning
- justeringsring til afbalancering uden værktøj
- forberedte områder til etiketter med rumnavne
- returløb med ventiler og hætter, forberedt til aktuatorer
- sløjfetilslutning G3/4" Eurocone
- sløjfeafstand 50 mm
- samlerørsafstand 225 mm

Aktuator:


- NC (normalt lukket) = lukker uden strøm

Ansøgning

- til gulvvarme og -køling
- kan kombineres med aktuatorer MT 30x1,5

Uponor Vario PLUS telestat til PRO NC 24V MT30x1,5

1000138

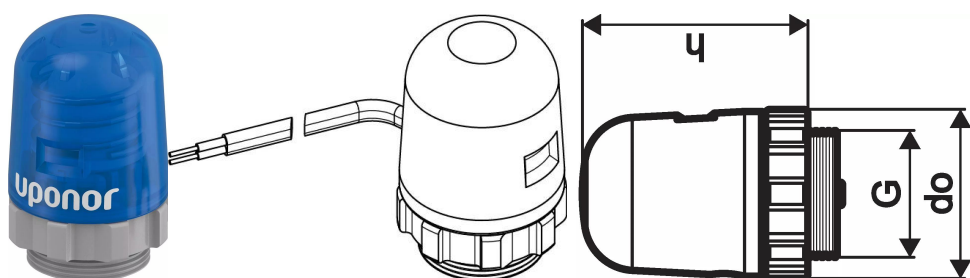

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs