

Uponor Aqua Pipe rør i rulle PN10 32x4,4 50m

1001203


Uponor PE-Xa rør til anvendelse i brugsvandssystemer.

- Kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C kortvarigt,
- 10 bar.
- Godkendt til brugsvand

Uponor PE-Xa rør består af fornettet polyethylen.

- Godkendt til Q&E samlinger.

Leveres i ruller.

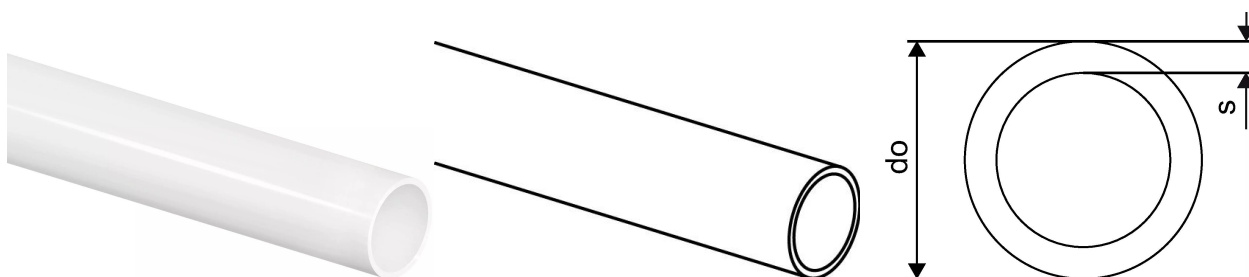

Om Uponor AQUA PIPE rør i rulle PN10

Specifikation

- Rør fremstillet af peroxid tværbundet polyethylen (PE-Xa) iht. EN ISO 15875
- Anvendelsesklasse 2 - varmtvandsfremløb
- Brandklasse E iht. DIN EN 13501-1.
- Rørføringer fremstillet af polyethylen med høj densitet

Ansøgning

- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

Uponor Aqua Pipe rør i rulle PN10 32x4,4 50m

1001203



Product code

Item no EAN	7321500018252
Item no GF	35001001203
Item no GTIN	07321500018252
Item no LVI	2012532
Item no NOBB	41942857
Item no NRF	5110022
Item no RSK	2418000
Item no VVS	087210650

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	32
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	0,386
Emneenhedsbredde	32
Item_UOM	m

Measurements

Ydre Diameter_do	32
Vægtykkelse_s	4,4

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905250707
Emballage GTIN PL4	06414905250714
Emballagehøjde PL1	940
Emballagehøjde PL4	1800
Emballeringslængde PL1	940
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	50
Emballagemængde PL4	350
Emballagetype PL1	Coil

Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,2209
Emballagevolumen PL4	1,728
Emballagevægt PL1	19,3
Emballagevægt PL4	161,1
Emballagebredde PL1	250
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs